



BS-469

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 8 ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ BS-468




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | Τροφοδοτείται από τον πίνακα BS-468 |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | Μέγιστη κατανάλωση 40mA |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ | EN 50136-1-1, EN 60950-1 |
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 0 έως 60°C |
| ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ | έως 95% |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 64 x 54 x 27 mm |
| ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 40gr. |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 χρόνια |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το BS-469 (Σχήμα 1) είναι μία συσκευή η οποία τοποθετείται αποκλειστικά επάνω στον πίνακα συναγερμού BS-468 της Olympia Electronics.

Με την συσκευή αυτήν ο πίνακας BS-468 αποκτά επιπλέον 8 ζώνες. Η αρίθμηση των ζωνών ξεκινάει απο την ζώνη 9 και φτάνει μέχρι τη ζώνη 16.

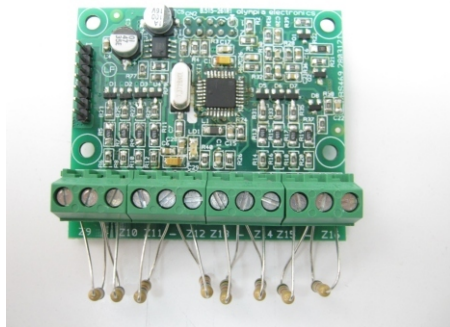


Σχήμα 1 : Κάτοψη πλακέτας BS-469 .


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να τοποθετήσει την κάρτα BS-469 στον πίνακα BS-468, όταν ο πίνακας είναι εκτός λειτουργίας (Σχήμα 2). Κατα αρχήν, πρέπει να τοποθετηθούν οι

πλαστικοί αποστάτες.(όπως φαίνεται στα σχήματα 2 και 3).

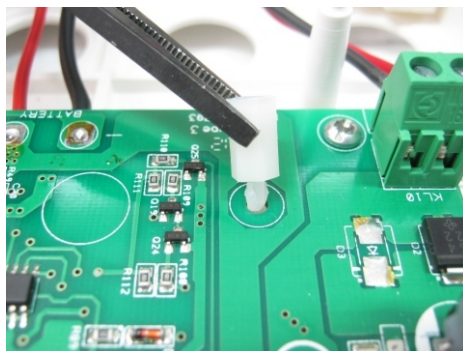

Σχήμα 2 : Τοποθέτηση αποστατών

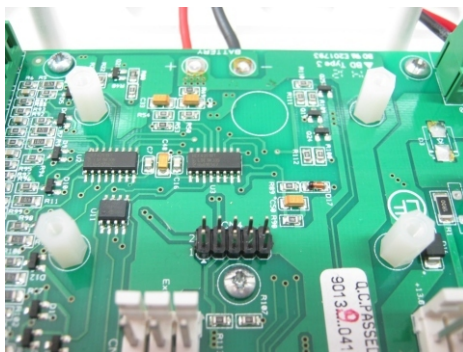


Σχήμα 3 : Αποστάτες τοποθετημένοι

Στη συνέχεια τοποθετούμε την πλακέτα BS-469 στον πίνακα όπως στο παρακάτω σχήμα.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για την σύνδεση και την λειτουργία των ζωνών παρακαλώ διαβάστε την οδηγία του πίνακα BS-468.

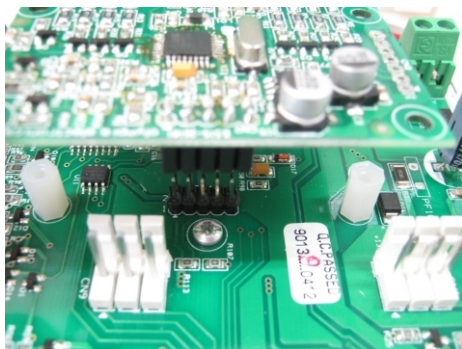

Σχήμα 4 : “Κούμπωμα” της πλακέτας BS-469

Μετά βιδώνουμε τις τέσσερις βίδες που υπάρχουν στο σακουλάκι. (σχήμα 5).

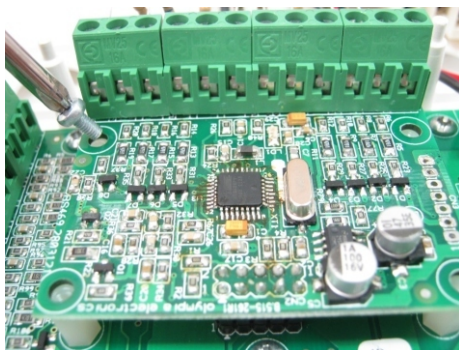

Σχήμα 5 : Βιδώμα της πλακέτας BS-469

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν ξεκινήσει ο πίνακας και είναι τοποθετημένη η συσκευή BS-469, θα εμφανίσει το παρακάτω σφάλμα

ΣΦΑΛΜΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 02

ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ

Για να γίνει καταχώρηση της συσκευής πρέπει να μπούμε στο μενου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ -> ΣΥΣΤΗΜΑ -> ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Αφου γίνει ανίχνευση η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αγίνιο Πιερίας Ελλάς

www.olympia-electronics.gr
info@olympia-electronics.gr