

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (για χαρακτηριστικά των LED δείτε στη σελίδα 3)

	ZLD-28/CBS/EM	ZLD-34/CBS/EM	ZLD-44/CBS/EM
Τάση τροφοδοσίας	55-250VDC / 100-250VAC 50-60Hz		
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	1,9W / 2,1VA	2,2W / 2,42VA	2,6W / 2,86VA
Ισχύς φωτεινής πηγής	150lm	175lm	200lm
Βαθμός προστασίας περιβλήματος	IP 40		
Κατασκευάζεται σύμφωνα με	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 1838		
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας	-30 έως 50 °C		
Σχετική υγρασία	μέχρι 95%		
Υλικά κατασκευής	Αλουμίνιο, plexiglas		
Εξωτερικές διαστάσεις	290x172x38mm	350x242x38mm	450x295x38mm
Τυπικό βάρος	640gr.	1000gr.	1445gr.
Εγγύηση	3 χρόνια		

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics "ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

ΓΕΝΙΚΑ

Τα φωτιστικά αυτά χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου είναι απαραίτητος ο φωτισμός ασφαλείας. Κάθε φωτιστικό πρέπει να συνδέεται μόνιμα με την τάση τροφοδοσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

- Κάθε εργασία εγκατάστασης, συντήρησης ή ελέγχου, πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο δίκτυο μέσω ασφάλειας ανάλογης με το συνολικό φορτίο ισχύος της γραμμής.

Σημείωση: LED= φωτοεκπέμπουσα δίοδος. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:

Z: Για κεντρική τροφοδοσία

1: Ασφαλείας συνεχούς

G: Πινακίδα ασφαλείας εσωτερικά φωτισμένη

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Για να τεθεί το φωτιστικό σε λειτουργία πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες εγκατάστασης στις σελίδες 1,2 και 3.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΞΕΙΣ

- Αποσυναρμολογήστε το φωτιστικό πιέζοντας το πλήκτρο κλειδώματος / ξεκλειδώματος και σύρετε το φωτιστικό προς τα δεξιά και τραβήξτε προς τα κάτω.
- Περάστε μέσα από την οπή τα καλώδια εισόδου για την σύνδεσή τους, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.
- Τοποθετήστε το φωτιστικό προς τα πάνω και σύρετέ το προς τα αριστερά. Το πλήκτρο κλειδώματος / ξεκλειδώματος εμφανίζεται και υποδεικνύει ότι το φωτιστικό έχει εγκατασταθεί με ασφάλεια.
- Τροφοδοτήστε τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!! Μετά την εγκατάσταση θα πρέπει να τροφοδοτήσετε τη συσκευή για 24 ώρες τουλάχιστον για την φόρτιση της μπαταρίας, ώστε να ανταποδώσει την ονομαστική αυτονομία.




ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ (μίας όψης)

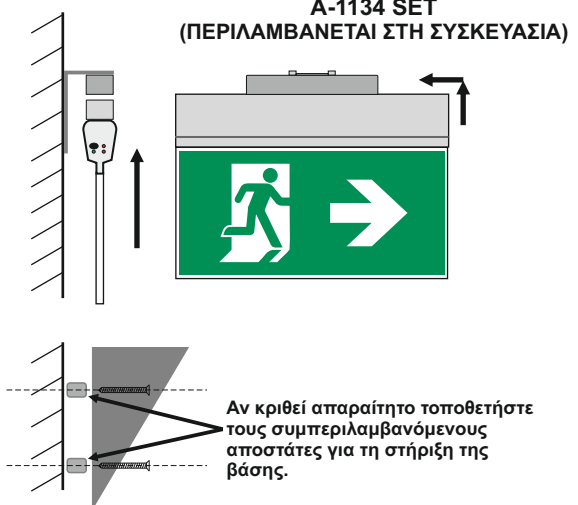

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ

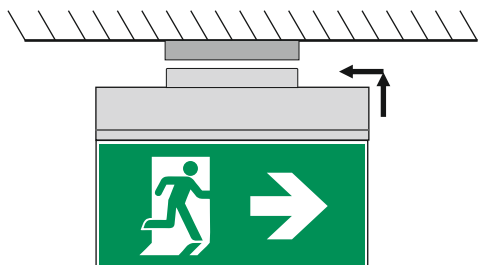



ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



A-1130, A-1131, A-1132 SET
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

Σωλήνας	
A=1m	A-1130
A=0.5m	A-1131
A=0.25m	A-1132

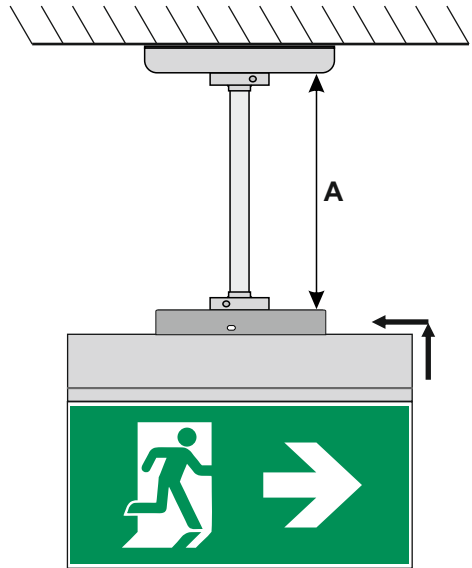

ΓΕΝΙΚΑ!!

Μετρήστε την απόσταση των οπών στερέωσης και μετά τρυπήστε στα σημεία αυτά, τοποθετήστε τα πλαστικά βίσματα και στερεώστε τη βάση με τις βίδες στερέωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ LED

	ZLD-28/CBS/EM	ZLD-34/CBS/EM	ZLD-44/CBS/EM
Κατασκευαστής	Olympia Electronics A.E.		
Αριθμός μοντέλου	1111153	1211153	3110123
Περιοχή τάσης λειτουργίας	8.5-10.5 V DC		
Ονομαστική ισχύς	1200mW	1400mW	1600mW
Συνδέσεις	Μη αναστρέψιμη σύνδεση μεταξύ κύριας πλακέτας και πλακέτας LED		
Θερμοκρασία (tc)	45 °C μέγιστο σε οποιοδήποτε σημείο της πλακέτας		



Η πηγή φωτός που εμπεριέχεται σε αυτό το φωτιστικό θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του, ή ένα παρόμοια εξειδικευμένο άτομο .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η πηγή φωτός δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς

www.olympia-electronics.gr

info@olympia-electronics.gr