

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	RT-15	RT-15/2	RT-15/6	RT-15/7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ηλεκτρικό εντομοκτόνο		Ηλεκτρικό εντομοκτόνο με καθρέπτη	
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220-240V AC/50-60Hz			
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	270VA	150VA	270VA	
ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ	3x36W BL	2x36W BL	3x36W BL	
ΤΑΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	3,5kV			
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP 20			
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 60335-1, EN 60335-2-59			
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0 έως 60 °C			
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 95%			
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Bayblend FR3010, ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1250 x 140 x 480 mm (Μ x Π x Υ)			
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	13,6kg.	12,9kg.	13kg.	13,7kg.
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 χρόνια (1 χρόνο για την λάμπα)			

### Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics "ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

#### ΓΕΝΙΚΑ

Χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση διαφόρων ενοχλητικών εντόμων. Διαθέτει ειδικές λάμπες (Black Light) το φώς των οποίων έχει την ιδιότητα να προσελκύει με μεγαλύτερη ένταση τα έντομα από μακρινές αποστάσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχουν πολλά έντομα, τα οποία μαγνητίζονται από το ειδικό φώς και στην προσπάθειά τους να το πλησιάσουν εξουδετερώνονται από την υψηλή τάση του (επιμεταλλωμένου με ψευδάργυρο) ηλεκτροφόρου πλέγματος.

Διαθέτει πρόσθετο εξωτερικό πλέγμα για την ασφάλεια ανθρώπων, ζώων, πουλιών που είναι πιθανό να πλησιάσουν. Μας προστατεύει από όλα τα είδη των εντόμων που προσελκύονται από το ειδικό φώς (κουνούπια, μύγες, σκνίπες, κ.τ.λ.) χωρίς να χρησιμοποιεί κανένα χημικό μέσο. Διαθέτει ειδική υποδοχή, στο κάτω μέρος του οποίου καταλήγουν τα έντομα που σκοτώνονται. Η υποδοχή αυτή αποσπάται από το πλαίσιο μέρος του εντομοκτόνου για να αδειάζει εύκολα όταν γεμίσει από πολλά έντομα.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Για να καθαρίσουμε την ειδική υποδοχή στην οποία καταλήγουν τα έντομα πρέπει να ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία:

- Αφαιρούμε το φίς από την πρίζα.
- Ξεβιδώνουμε την βίδα που στηρίζει την υποδοχή.
- Αφαιρούμε την ειδική υποδοχή, την αδειάζουμε, και έπειτα την ξανατοποθετούμε. Όταν βιδώσουμε την βίδα, ξανατοποθετούμε το φίς στην πρίζα.

Αν χρειαστεί να αλλάξουμε λυχνίες ή εκκινητές ακολουθούμε την εξής διαδικασία.

- Αφαιρούμε το φίς από την πρίζα.
- Αφαιρούμε το κατάλληλο εξωτερικό πλέγμα, ξεβιδώνοντας τις βίδες του.
- Αντικαθιστούμε την λυχνία ή τον εκκινητή που δεν λειτουργεί.
- Τοποθετούμε το εξωτερικό πλέγμα στην θέση του και βιδώνουμε τις βίδες του.
- Ξανατοποθετούμε το φίς στην πρίζα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!!!** Κατά την λειτουργία της συσκευής το εξωτερικό πλέγμα επιβάλλεται να είναι τοποθετημένο.

#### Τρόπος σύνδεσης

Για να τεθεί το εντομοκτόνο σε λειτουργία τοποθετήστε το φίς του καλωδίου σε πρίζα σούκο και είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσιπή στο χρήστη. Τοποθετείται σε ψηλά και εμφανή σημεία ώστε να προσελκύονται εύκολα όσο το δυνατόν περισσότερα έντομα. Διαθέτει δύο γαντζάκια απ' όπου μπορούμε να κρεμάσουμε το εντομοκτόνο στο επιθυμητό μέρος.

Τα μοντέλα RT-15 και RT-15/2 είναι κατάλληλα για χώρους όπως καταστήματα τροφίμων, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ζαχαροπλαστεία, οικιακούς χώρους, κ.τ.λ.

Τα μοντέλα RT-15/6 και RT-15/7 είναι ειδικά μοντέλα στα οποία έχει τοποθετηθεί καθρέφτης στο πίσω μέρος για επιτοίχια τοποθέτηση. Η σύνδεσή τους δεν διαφέρει από τα προηγούμενα ενώ η τοποθέτησή τους γίνεται ως εξής:

Αρχικά πρέπει να απομακρύνετε τις βίδες 1Α και 1Β (σχήμα1) από τα πλαίσια πλαστικά καπάκια


του εντομοκτόνου που βρίσκονται στην πίσω πλευρά, στη μεριά του καθρέφτη. Στη συνέχεια στις θέσεις αυτές θα βιδώσετε τις βίδες με το πλαστικό στήριγμα. Έπειτα τοποθετείτε το εντομοκτόνο στον τοίχο, στο ύψος που εσείς προτιμάτε και στηρίξτε το με τις δύο βίδες στα ούπατα που έχετε ήδη περάσει στον τοίχο. Τέλος απλά τοποθετείτε τα δύο πλαστικά στηρίγματα,

στις σπές των σημείων 2Α και 2Β(σχήμα 1), στηρίζοντας το με τις βίδες στον τοίχο.

### Περιγραφή

- Οπή (για επιτοίχια τοποθέτηση)
- Οπή (για επιτοίχια τοποθέτηση)
- Συρτάρι.
- Σημεία στήριξης (για κρεμαστή τοποθέτηση)
- Ασφαλειοθήκη.
- Καλώδιο τροφοδοσίας.
- Προστατευτικό πλέγμα

Σχήμα 1

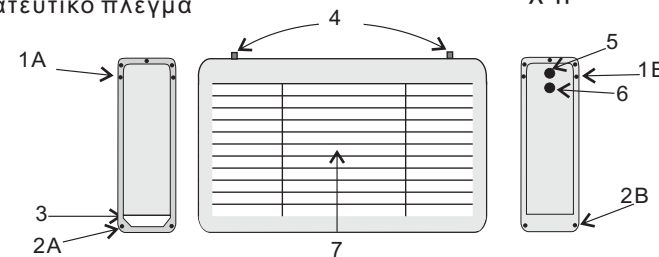

### ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

- Η συσκευή είναι κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους.
- Η συσκευή πρέπει να διατηρείται μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους όπου είναι πιθανό να υπάρχει εύφλεκτος ατμός ή εκρηκτική σκόνη.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε αχυρώνες, στάβλους και παρόμοιους χώρους.
- Σε περίπτωση που το τροφοδοτικό καλώδιο της συσκευής παθεθεί κάποια βλάβη, πρέπει η αντικατάστασή του να γίνει από το SERVICE της εταιρίας μας.

#### ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.

#### ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης  
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς  
[www.olympia-electronics.com](http://www.olympia-electronics.com)  
[info@olympia-electronics.gr](mailto:info@olympia-electronics.gr)

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	RT-15	RT-15/2	RT-15/6	RT-15/7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ηλεκτρικό εντομοκτόνο		Ηλεκτρικό εντομοκτόνο με καθρέπτη	
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220-240V AC/50-60Hz			
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	270VA	150VA	270VA	
ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ	3x36W BL	2x36W BL	3x36W BL	
ΤΑΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	3,5kV			
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP 20			
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 60335-1, EN 60335-2-59			
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0 έως 60 °C			
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 95%			
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Bayblend FR3010, ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1250 x 140 x 480 mm (Μ x Π x Υ)			
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	13,6kg.	12,9kg.	13kg.	13,7kg.
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 χρόνια (1 χρόνο για την λάμπα)			

### Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics "ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

#### ΓΕΝΙΚΑ

Χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση διαφόρων ενοχλητικών εντόμων. Διαθέτει ειδικές λάμπες (Black Light) το φώς των οποίων έχει την ιδιότητα να προσελκύει με μεγαλύτερη ένταση τα έντομα από μακρινές αποστάσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχουν πολλά έντομα, τα οποία μαγνητίζονται από το ειδικό φώς και στην προσπάθειά τους να το πλησιάσουν εξουδετερώνονται από την υψηλή τάση του (επιμεταλλωμένου με ψευδάργυρο) ηλεκτροφόρου πλέγματος.

Διαθέτει πρόσθετο εξωτερικό πλέγμα για την ασφάλεια ανθρώπων, ζώων, πουλιών που είναι πιθανό να πλησιάσουν. Μας προστατεύει από όλα τα είδη των εντόμων που προσελκύονται από το ειδικό φώς (κουνούπια, μύγες, σκνίπες, κ.τ.λ.) χωρίς να χρησιμοποιεί κανένα χημικό μέσο. Διαθέτει ειδική υποδοχή, στο κάτω μέρος του οποίου καταλήγουν τα έντομα που σκοτώνονται. Η υποδοχή αυτή αποσπάται από το πλαίσιο μέρος του εντομοκτόνου για να αδειάζει εύκολα όταν γεμίσει από πολλά έντομα.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Για να καθαρίσουμε την ειδική υποδοχή στην οποία καταλήγουν τα έντομα πρέπει να ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία:

- Αφαιρούμε το φίς από την πρίζα.
- Ξεβιδώνουμε την βίδα που στηρίζει την υποδοχή.
- Αφαιρούμε την ειδική υποδοχή, την αδειάζουμε, και έπειτα την ξανατοποθετούμε. Όταν βιδώσουμε την βίδα, ξανατοποθετούμε το φίς στην πρίζα.

Αν χρειαστεί να αλλάξουμε λυχνίες ή εκκινητές ακολουθούμε την εξής διαδικασία.

- Αφαιρούμε το φίς από την πρίζα.
- Αφαιρούμε το κατάλληλο εξωτερικό πλέγμα, ξεβιδώνοντας τις βίδες του.
- Αντικαθιστούμε την λυχνία ή τον εκκινητή που δεν λειτουργεί.
- Τοποθετούμε το εξωτερικό πλέγμα στην θέση του και βιδώνουμε τις βίδες του.
- Ξανατοποθετούμε το φίς στην πρίζα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!!!** Κατά την λειτουργία της συσκευής το εξωτερικό πλέγμα επιβάλλεται να είναι τοποθετημένο.

#### Τρόπος σύνδεσης

Για να τεθεί το εντομοκτόνο σε λειτουργία τοποθετήστε το φίς του καλωδίου σε πρίζα σούκο και είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσιτή στο χρήστη. Τοποθετείται σε ψηλά και εμφανή σημεία ώστε να προσελκύνονται εύκολα όσο το δυνατόν περισσότερα έντομα. Διαθέτει δύο γαντζάκια απ' όπου μπορούμε να κρεμάσουμε το εντομοκτόνο στο επιθυμητό μέρος.

Τα μοντέλα RT-15 και RT-15/2 είναι κατάλληλα για χώρους όπως τροφίμων, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ζαχαροπλαστεία, οικιακούς χώρους, κ.τ.λ.

Τα μοντέλα RT-15/6 και RT-15/7 είναι ειδικά μοντέλα στα οποία έχει τοποθετηθεί καθρέφτης στο πίσω μέρος για επιτοίχια τοποθέτηση. Η σύνδεσή τους δεν διαφέρει από τα προηγούμενα ενώ η τοποθέτησή τους γίνεται ως εξής: Αρχικά πρέπει να απομακρύνετε τις βίδες 1Α και 1Β (σχήμα1) από τα πλαϊνά πλαστικά καπάκια


του εντομοκτόνου που βρίσκονται στην πίσω πλευρά, στη μεριά του καθρέφτη. Στη συνέχεια στις θέσεις αυτές θα βιδώσετε τις βίδες με το πλαστικό στήριγμα. Έπειτα τοποθετείστε το εντομοκτόνο στον τοίχο, στο ύψος που εσείς προτιμάτε και στηρίξτε το με τις δύο βίδες στα ούπατα που έχετε ήδη περάσει στον τοίχο. Τέλος απλά τοποθετείστε τα δύο πλαστικά στήριγματα,

στις σπές των σημείων 2Α και 2Β(σχήμα 1), στηρίζοντας το με τις βίδες στον τοίχο.

### Περιγραφή

- Οπή (για επιτοίχια τοποθέτηση)
- Οπή (για επιτοίχια τοποθέτηση)
- Συρτάρι.
- Σημεία στήριξης (για κρεμαστή τοποθέτηση)
- Ασφαλειοθήκη.
- Καλώδιο τροφοδοσίας.
- Προστατευτικό πλέγμα

Σχήμα 1

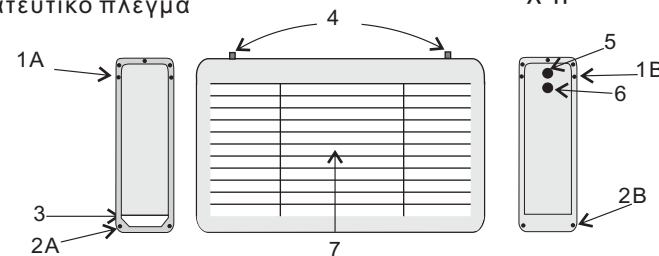

### ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

- Η συσκευή είναι κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους.
- Η συσκευή πρέπει να διατηρείται μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους όπου είναι πιθανό να υπάρχει εύφλεκτος ατμός ή εκρηκτική σκόνη.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε αχυρώνες, στάβλους και παρόμοιους χώρους.
- Σε περίπτωση που το τροφοδοτικό καλώδιο της συσκευής έχει κάποια βλάβη, πρέπει η αντικατάστασή του να γίνει από το SERVICE της εταιρίας μας.

#### ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.

#### ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης  
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς  
[www.olympia-electronics.com](http://www.olympia-electronics.com)  
[info@olympia-electronics.gr](mailto:info@olympia-electronics.gr)