



Σύστημα
φωτισμού
ασφαλείας
με πρωτόκολλο
επικοινωνίας
DALI



www.olympia-electronics.com



*για έναν
ασφαφέστερο κόσμο!*



Σύστημα φωτισμού ασφαλείας με πρωτόκολλο επικοινωνίας DALI



Το Dali είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας φωτιστικών το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο ενός δικτύου φωτιστικών.

Μπορεί να κάνει έλεγχο ενός φωτιστικού ή ενός συνόλου φωτιστικών και να ρυθμίσει διάφορες παραμέτρους όπως η φωτεινότητα, έλεγχος σωστής λειτουργίας, έλεγχος αυτονομίας, εντοπισμός συσκευής και λειτουργία inhibit.

Μέσω του γραφικού περιβάλλοντος γίνεται παρακολούθηση και έλεγχος των συσκευών και μας πληροφορεί για τάση, ρεύμα λειτουργίας ή για τυχόν σφάλματα.

Πλεονεκτήματα:

- Έλεγχος δικτύου φωτιστικών από τον υπολογιστή μέσω usb ή ethernet
- Έλεγχος δικτύου φωτιστικών μέσω κινητού
- Ενοποίηση όλων των διαφορετικών συστημάτων που υποστηρίζουν Dali σε μια εγκατάσταση (φώτα ασφαλείας, κοινός φωτισμός, αισθητήρες)
- Ευελιξία στην διασύνδεση των συσκευών λόγω του ανοιχτού πρωτοκόλλου.



GR-6600/DALI 32,40€

Συσκευή DALI για φωτιστικά ασφαλείας

Ένα δίκτυο DALI μπορεί να αποτελείται έως και από 64 συσκευές, με δυνατότητα μίξης διαφορετικών τύπων συσκευών φωτισμού και αντικειμενικής χρήσης (όπως φωτισμός φθορισμού, σειρές LED RGB, φωτισμός ασφαλείας κ.α.) που υποστηρίζουν συνδεσιμότητα DALI. Η διευθυνσιοδότηση των φωτιστικών ασφαλείας τύπου DALI της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. είναι αυτόματη και απαιτεί λιγότερο χρόνο σε σύγκριση με τα συμβατικά διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα. Η καλωδίωση των φωτιστικών ασφαλείας τύπου DALI είναι ευέλικτη, καθώς μπορεί να υλοποιηθεί με συμβατικούς τύπους καλωδίων πολλαπλών αγωγών, χρησιμοποιώντας το ίδιο καλώδιο για τροφοδοσία του φωτιστικού αλλά και για επικοινωνία, μειώνοντας έτσι δραστικά το κόστος εγκατάστασης. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της «ανοσίας» στην οποία έχει το πρωτόκολλο στον ηλεκτρικό θόρυβο και στις παρεμβολές.

Η διαδρομή του καλωδίου επικοινωνίας δύναται να φτάσει έως και τα 300 μέτρα που σε συνδυασμό με τις 64 συσκευές ανά δίκτυο, καλύπτει μία ικανή περιοχή για μικρές και μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις.


Η γραμμή DALI δεν απαιτεί τερματισμό της γραμμής και υποστηρίζει συνδεσμολογίες τύπου «αστέρα ή γραμμής» όχι όμως δακτυλίους και κλειστούς βρόχους.





EASY LIGHT

DALI φωτιστικό ασφαλείας, αυτοελεγχόμενο, συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας.

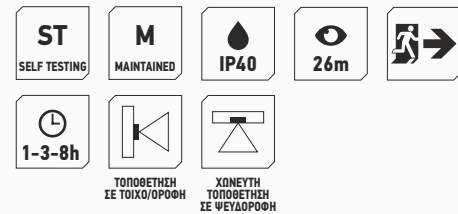

Η οικογένεια Easy Light αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των συστημάτων φωτισμού ασφαλείας της Olympria Electronics. Πρόκειται για φωτιστικά κλασικής σχεδίασης και χαμηλού κόστους, με πολλαπλές εκδόσεις που τα καθιστούν ικανά να ανταπεξέλθουν στις προδιαγραφές φωτισμού ασφαλείας και σήμανσης διαφόρων εγκαταστάσεων, όπως νοσοκομεία, ξενοδοχειακές μονάδες και εκπαιδευτήρια.


Τα φωτιστικά της οικογένειας Easy Light μπορούν να τοποθετηθούν χωνευτά σε ψευδοροφές μέσω του εξαρτήματος A-3018 ενώ μπορούν να μετατραπούν σε φωτιστικά σήμανσης οροφής διπλής όψης με τη χρήση των πινακίδων της σειράς SP-116/RLDUB.

GR-370/LL/DALI 140,40€ αυτονομία 1-3-8h


Εξαρτήματα κατόπιν παραγγελίας

A-3018 2,20€ Ελατήριο για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή

SP-1116/RLDUB 14€ Πινακίδα σήμανσης διπλής όψης από φύλλο Plexiglass 4mm με ένδειξη προς όλες τις κατευθύνσεις (Κατάλληλο μόνο για τοποθέτηση σε οροφή)



Διαστάσεις σε mm Άνοιγμα που απαιτείται στην ψευδοροφή 340 x 124mm

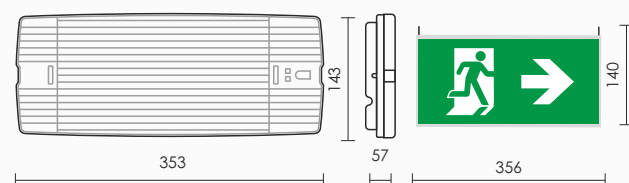


Πικτογραφήματα μονής όψης

S-31101/LO Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη αριστερά
S-31101/RO Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη δεξιά
S-31101/DO Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη κάτω
S-31101/UO Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη επάνω

OLYMPUS LIGHT

DALI φωτιστικά ασφαλείας, αυτοελεγχόμενα, συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας.

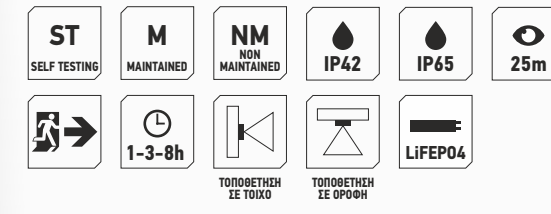

Η σειρά Olympus αποτελεί την πρόταση της Olympria Electronics για μια οικογένεια φωτιστικών ασφαλείας ικανή να καλύψει πολλαπλές ανάγκες με χαμηλό κόστος και σύγχρονη αισθητική. Τα φωτιστικά της οικογένειας Olympus είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις προδιαγραφές φωτισμού ασφαλείας και όδευσης σε μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις, ενώ το χαμηλό προφίλ και η δυνατότητα χωνευτής τοποθέτησης σε ψευδοροφή τα καθιστούν κατάλληλα για εγκατάσταση σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Τα φωτιστικά της οικογένειας Olympus μπορούν να μετατραπούν σε φωτιστικά σήμανσης οροφής διπλής όψης με τη χρήση των πινακίδων της σειράς SP-1100/RLDUB.

OLY-1004/DALI 147,90€ αυτονομία 1-3-8h
OLY-1004/WP/DALI 157,00€ αυτονομία 1-3-8h
OLY-1004/LF/WP/DALI 159,00€ αυτονομία 1-3-8h

Εξαρτήματα κατόπιν παραγγελίας

A-3018 2,20€ Ελατήριο για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή


SP-1100/RLDUB 29,20€ Πινακίδα σήμανσης διπλής όψης από φύλλο Plexiglass 6mm με ένδειξη για όλες τις κατευθύνσεις



Πικτογραφήματα μονής όψης

SW-110X/LO Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη αριστερά
SW-110X/RO Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη δεξιά
SW-110X/DRO Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη κάτω
SW-110X/UO Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη επάνω


Διαστάσεις σε mm Άνοιγμα που απαιτείται στην ψευδοροφή 225 x 130mm

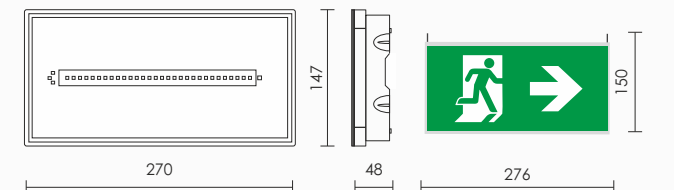



LINEAR LIGHT

DALI φωτιστικό ασφαλείας, αυτοελεγχόμενο, συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας.



Διαθέσιμο σε ανθρακί χρώμα




Η αξιοπιστία και η κομψότητα ήταν τα κύρια ζητήματα για την ανάπτυξη της νέας σειράς LINEAR LIGHT. Το μοντέρνο, γραμμικό και μινιμαλιστικό στυλ καθιστούν τα φωτιστικά της σειράς ιδανικά για κάθε αρχιτεκτονικό έργο. Η υψηλή ποιότητα εγγυάται την τέλεια αξιοπιστία.

KLIN-20/ST/DALI **145,80€** αυτονομία 1-3-8h

Εξαρτήματα κατόπιν παραγγελίας


- A-2130 **18,40€** Εξάρτημα για απομακρυσμένη (1m) τοποθέτηση σε οροφή (λευκό)
- A-2131 **16,20€** Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,5m) τοποθέτηση σε οροφή (λευκό)
- A-2132 **14,10€** Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,25m) τοποθέτηση σε οροφή (λευκό)
- A-2133 **6,50€** Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο (λευκό)
- A-2136 **25€** Σετ εξαρτημάτων για κρεμαστή τοποθέτηση σε οροφή με ντίζα 2,5m
- A-2520/PL/ST **20,50€** Βάση για τοποθέτηση σε ψευδοροφή για τα αυτοελεγχόμενα φωτιστικά KLD-xx

Διαστάσεις σε mm



SKYLINE LIGHT

DALI στεγανά φωτιστικά ασφαλείας, αυτοελεγχόμενα, συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας.

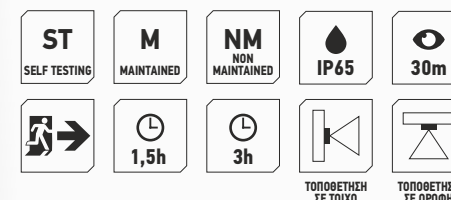

Τα φωτιστικά ασφαλείας Skyline συνδυάζουν τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό με την υψηλή φωτεινότητα και ευχρηστία, ενώ η ποικιλία εκδόσεων καλύπτει κάθε πιθανή εφαρμογή.

Συγκεκριμένα, η οικογένεια Skyline είναι σχεδιασμένη για την παροχή φωτισμού ασφαλείας και σήμανσης σε κτιριακές εγκαταστάσεις με υψηλές οροφές και μεγάλες διαστάσεις όπως είναι τα εμπορικά κέντρα ή αεροδρόμια ενώ η ύπαρξη έκδοσης αυξημένης στεγανότητας (IP65) καθιστά το φωτιστικό ικανό να χρησιμοποιηθεί σε κέντρα διαλογής, αποθήκες ή εργοστασιακές εγκαταστάσεις.

Η οικογένεια φωτιστικών Skyline έρχεται σε τέσσερις βασικές εκδόσεις, οι οποίες μπορούν να διατεθούν με βαθμό στεγανότητας IP40 ή IP65, για περιβάλλοντα με αυξημένους ρύπους, καθώς και αυτονομία 1,5 ή 3 ωρών.

SLL-1003/WP/DALI **210,00€** αυτονομία 3h
SLL-501/WP/DALI **140,40€** αυτονομία 1.5h
SLL-503/WP/DALI **172,80€** αυτονομία 3h

Εξαρτήματα κατόπιν παραγγελίας


- A-1000 **9,80€** Βάση χωνευτής τοποθέτησης για SKY LINE
- SP-1000/RLDUB **37€** Πινακίδα σήμανσης PVC 6mm με όλες τις κατευθύνσεις



Πικτογράφημα μονής όψης για SLL-501 & SLL-503

- SW-100x/RO/SS Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη αριστερά
- SW-100x/LO/SS Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη δεξιά
- SW-100x/DRO/SS Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη κάτω
- SW-100x/URO/SS Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη επάνω


Διαστάσεις σε mm

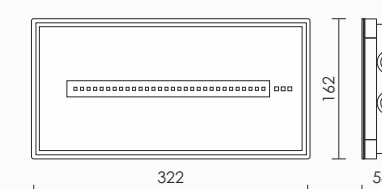



TETRAGONO LIGHT

DALI φωτιστικά ασφαλείας οροφής, αυτοελεγχόμενα, συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας (GR-46x), και μη συνεχούς λειτουργίας (GR-49x).

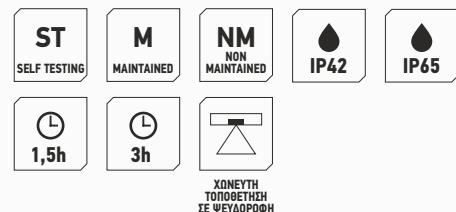


Τα φωτιστικά ασφαλείας της οικογένειας Tetragono Light της Olympia Electronics είναι κατασκευασμένα για να παρέχουν φωτισμό ασφαλείας με φακούς κατάλληλα σχεδιασμένους είτε για χρήση σε ανοιχτές περιοχές είτε σε διαδρόμους διαφυγής.


Η σειρά GR-4XX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις απαιτήσεις φωτισμού ασφαλείας σε αθλητικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις, παρέχοντας εύχρηστη δυνατότητα καλωδίωσης στον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο.

GR-4XX: σχεδιασμένα για τοποθέτηση κάτω από σχάρες καλωδίων και χρήση σε βιομηχανικούς χώρους ή χώρους πάρκινγκ.

Διαστάσεις σε mm Άνοιγμα που απαιτείται στην ψευδοροφή 145 x 145mm




Φακός για ανοιχτές περιοχές **Φακός για διαδρόμους διαφυγής**

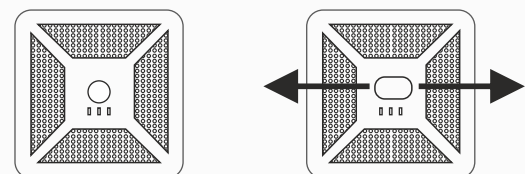

SPOT LIGHT

DALI φωτιστικά ασφαλείας οροφής, αυτοελεγχόμενα, μη συνεχούς λειτουργίας.

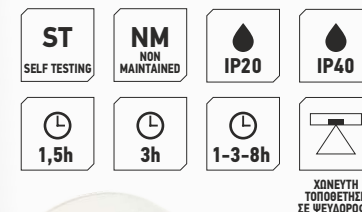

Διαθέσιμα και σε ανθρακί χρώμα

GR-795/ST/DUO/DALI 124,20€

αυτονομία 1.5-3-8h, IP40, εναλλασσόμενοι φακοί

GR-796/ST/DUO/DALI 124,20€

Χωνευτή τοποθέτηση
αυτονομία 1.5-3-8h, IP40, εναλλασσόμενοι φακοί

GR-290/M/DALI 124,20€

αυτονομία 1.5h, IP40, φακός για διαδρόμους διαφυγής

GR-291/M/DALI 124,20€

αυτονομία 1.5h, IP40, φακός για ανοιχτές περιοχές

GR-292/M/DALI 145,80€

αυτονομία 3h, IP40, φακός για διαδρόμους διαφυγής

GR-292/M/HL/DALI 178,20€

αυτονομία 3h, IP20, φακός για διαδρόμους διαφυγής


GR-293/M/DALI 145,80€

3h, IP40, φακός για ανοιχτές περιοχές


GR-293/M/HL/DALI 148,00€

3h, IP20, φακός για ανοιχτές περιοχές

Τρόποι τοποθέτησης




Φακός



Τα φωτιστικά ασφαλείας της οικογένειας Spot Light της Olympia Electronics είναι μελετημένα για να παρέχουν φωτισμό ασφαλείας με φακούς κατάλληλα σχεδιασμένους είτε για χρήση σε ανοιχτές περιοχές είτε σε διαδρόμους διαφυγής.

Η σειρά GR- 2XX της οικογένειας φωτιστικών Spot Light βρίσκει εφαρμογή σε εγκαταστάσεις που απαιτείται διακριτική παρουσία των φωτιστικών ασφαλείας όπως ξενοδοχειακές μονάδες και πολυώροφες πολυκατοικίες.

Διαστάσεις σε mm

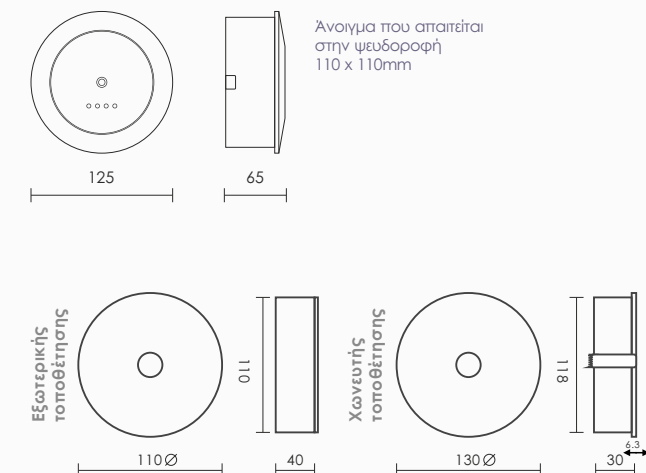




WEATHER LIGHT

DALI στεγανό φωτιστικό ασφαλείας, αυτοελεγχόμενο, συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας, χαμηλής φωτεινότητας.



Τα φωτιστικά της οικογένειας Weather Light αποτελούν την πρόταση της Olympia Electronics για παροχή φωτισμού ασφαλείας και σήμανσης σε εγκαταστάσεις επιβαρυνμένων περιβαλλοντικών συνθηκών. Σχεδιασμένα για χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εργοστασιακές ή εμπορικές εγκαταστάσεις καθώς και σε εξωτερικό χώρο, τα φωτιστικά της οικογένειας Weather Light παρέχουν αυξημένη προστασία από κρούση και εισροή ξένων σωμάτων/νερού μέσω της σχεδίασης τους με βαθμούς προστασίας IK08 και IP65. Επιπλέον, υπάρχει έκδοση η οποία διαθέτει υπερπυκνωτές αντί για συμβατικές μπαταρίες η οποία είναι κατάλληλη για χρήση σε περιβάλλοντα με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ή αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Διαστάσεις σε mm

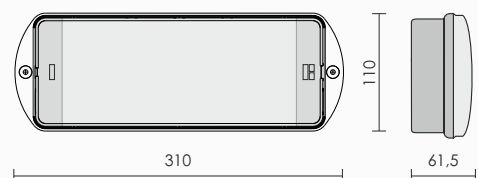

GR-1950/LL/DALI **145,80€** αυτονομία 1-3-8h

Εξαρτήματα κατόπιν παραγγελίας

A-9100/ST **25€** Πλαστικό τρίγωνο μετατροπής του φωτιστικού σε διπλή όψης για αυτοελεγχόμενο φωτιστικό

A-1900 **5,50€** Μαγνητική κάρτα ελέγχου




Πικτογραφήματα μονής όψης

S-19100/RLDO Σει πικτογραφήματων μονής όψης, ISO ένδειξη αριστερά, δεξιά, κάτω

S-1938/UO Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη επάνω

POWER LIGHT


DALI φωτιστικά ασφαλείας, αυτοελεγχόμενα, μη συνεχούς λειτουργίας.

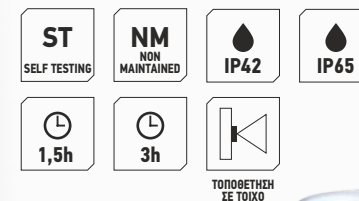

Τα φωτιστικά ασφαλείας της οικογένειας Power Light είναι σχεδιασμένα με δύο ανεξάρτητα μετακινούμενους φακούς με led υψηλής ισχύος, ώστε να προσαρμόζονται βέλτιστα στην γεωμετρία του εκάστοτε χώρου. Χαρακτηρίζονται από στιβαρή σχεδίαση, με βαθμό αντοχής σε κρούση IK10 ενώ για χώρους με επιβαρυνμένες περιβαλλοντικές συνθήκες διατίθενται σε εκδόσεις με αυξημένο βαθμό στεγανότητας IP65 ενώ είναι διαθέσιμα με 1,5 ή 3 ώρες αυτονομία.

Τα φωτιστικά ασφαλείας της οικογένειας Power Light είναι κατάλληλα για μεγάλους ανοιχτούς χώρους με ψηλές οροφές όπως μεγάλες αποθήκες και κέντρα διαλογής, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης και χώροι παραγωγής βιομηχανικών εγκαταστάσεων.


Διαστάσεις σε mm





BAU LIGHT


DALI φωτιστικό ασφαλείας, αυτοελεγχόμενο, συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας.

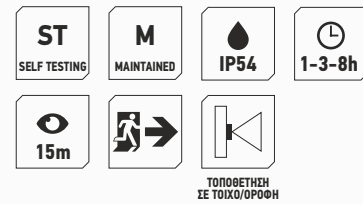

Τα φωτιστικά ασφαλείας Bau Light είναι εμπνευσμένα από τις αρχές της σχολής Bauhaus, βασισμένα σε γεωμετρικές φόρμες και με έμφαση στην χρηστικότητα και στην απλότητα.

Η σειρά φωτιστικών Bau Light βρίσκει εφαρμογή σε αστικές εγκαταστάσεις, όπως πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών ενώ η έκδοση υψηλού προφίλ είναι κατάλληλη για φωτισμό οδού σε εγκαταστάσεις με χαμηλό ύψος, όπως χώρους πάρκινγκ.

Διαστάσεις σε mm

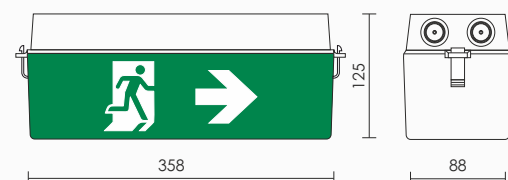


Πικτογραφήματα μονής όψης

S-73600/LO		Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη αριστερά
S-73600/RO		Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη δεξιά
S-73600/DO		Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη κάτω
S-73601/LO		Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη αριστερά
S-73601/RO		Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη δεξιά
S-73601/DO		Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη κάτω


3D LIGHT

DALI φωτιστικό ασφαλείας σήμανσης, αυτοελεγχόμενο, συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας.

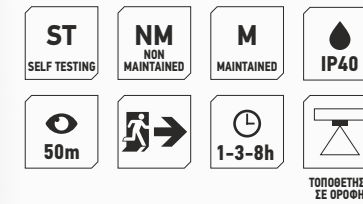

GR-415/1PL/DALI 283,00€ αυτονομία 1-3-8h

Εύκολη τοποθέτηση πικτογραφήματος

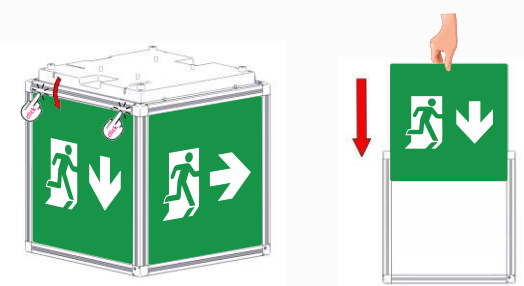

Πικτογραφήματα μονής όψης

PL-4xx/LO		Πικτογράφημα σήμανσης, ISO - ένδειξη αριστερά
PL-4xx/RO		Πικτογράφημα σήμανσης, ISO - ένδειξη δεξιά
PL-4xx/DRO		Πικτογράφημα σήμανσης, ISO - ένδειξη δεξιά κάτω
PL-4xx/URO		Πικτογράφημα σήμανσης, ISO - ένδειξη δεξιά επάνω
PL-4xx/O		Πικτογράφημα σήμανσης
SW-4xx/DLO		Πικτογράφημα σήμανσης, ISO - ένδειξη αριστερά κάτω
SW-4xx/ULO		Πικτογράφημα σήμανσης, ISO - ένδειξη αριστερά επάνω



Τα 3D Light φωτιστικά ασφαλείας σήμανσης κατασκευάζονται σε τετράγωνο σχήμα και υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης της σήμανσης σε τρεις ή τέσσερις πλευρές του φωτιστικού.

Είναι κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους, αυτοελεγχόμενα, συνεχούς/μη συνεχούς λειτουργίας, με αυτονομία 1,3 ή 8 ώρες και 50m απόσταση θέασης.

Κάθε φωτιστικό πρέπει να συνδέεται μόνιμα με την τάση τροφοδοσίας. Κατά την κανονική λειτουργία του φορτίζεται η μπαταρία και ανάβουν τα LED φωτισμού.

Σε κάθε διακοπή της τάσης τροφοδοσίας το φωτιστικό τίθεται αυτόματα σε εφεδρική λειτουργία, ανάβοντας τα LED φωτισμού από την μπαταρία του. Όταν επανέλθει η τάση τροφοδοσίας επιστρέφει στην κανονική λειτουργία του.


Διαστάσεις σε mm





LOUNGE LIGHT

DALI φωτιστικά ασφαλείας,
αυτοελεγχόμενα, συνεχούς / μη συνεχούς
λειτουργίας.

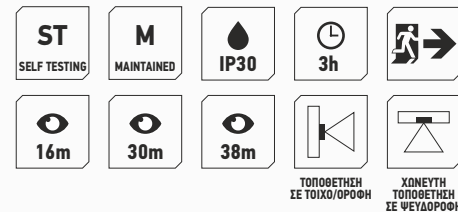

SLD-28/DZ/M2/DALI	151,20€	αυτονομία 3h
SLD-28/DZ/M/DALI	172,80€	αυτονομία 3h
SLD-34/SP/M/DALI	162,00€	αυτονομία 3h
SLD-34/DZ/M/DALI	183,60€	αυτονομία 3h
SLD-34/SP/M/LF/DALI	200,00€	αυτονομία 3h
SLD-44/SP/M/DALI	190,00€	αυτονομία 3h



Εξαρτήματα κατόπιν παραγγελίας

A-3018	2,20€	Ελατήρια για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή
--------	-------	--

Πικτογραφήματα μονής όψης

SW-28/L, SW-34/L, SW-44/L	←	Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη αριστερά
SW-28/R, SW-34/R, SW-44/R	→	Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη δεξιά
SW-28/DL, SW-34/DL, SW-44/DL	↙	Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη κάτω αριστερά
SW-28/DR, SW-34/DR, SW-44/DR	↘	Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη κάτω δεξιά
SW-28/UL, SW-34/UL, SW-44/UL	↖	Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη επάνω αριστερά
SW-28/UR, SW-34/UR, SW-44/UR	↗	Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη επάνω δεξιά

Διαστάσεις σε mm Άνοιγμα που απαιτείται στην ψευδοροφή 280 x 50mm
SLD/SP

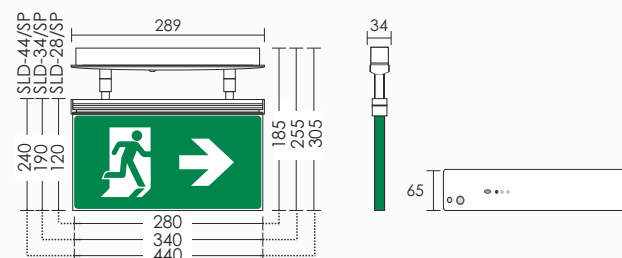

VALUE LIGHT


DALI φωτιστικά ασφαλείας σήμανσης,
αυτοελεγχόμενα, συνεχούς / μη συνεχούς
λειτουργίας.



KLD-22/ST/DALI	140,40€	αυτονομία 1-3-8h
KLD-30/ST/DALI	156,60€	αυτονομία 1-3-8h
KLR-20/ST/DALI	124,20€	αυτονομία 1-3-8h

Εξαρτήματα κατόπιν παραγγελίας

A-2130	18,40€	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (1m) τοποθέτηση σε οροφή (λευκό)
A-2131	16,20€	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,5m) τοποθέτηση σε οροφή (λευκό)
A-2132	14,10€	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,25m) τοποθέτηση σε οροφή (λευκό)
A-2133	6,50€	Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο (λευκό)
A-2136	25€	Σετ εξαρτημάτων για κρεμαστή τοποθέτηση σε οροφή με ντίζα 2,5m
A-2520/PL/ST	20,50€	Βάση για τοποθέτηση σε ψευδοροφή για τα αυτοελεγχόμενα φωτιστικά KLD-xx
A-2520/PL	16,20€	Βάση για τοποθέτηση σε ψευδοροφή

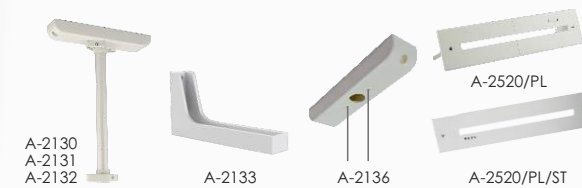

Πικτογραφήματα μονής όψης



SW-22/L, SW-31/L, SW-20/L	←	Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη αριστερά
SW-22/R, SW-31/R, SW-20/R	→	Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη δεξιά
SW-22/DL, SW-31/DL, SW-20/DL	↙	Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη κάτω αριστερά
SW-22/DR, SW-31/DR, SW-20/DR	↘	Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη κάτω δεξιά
SW-22/UL, SW-31/UL, SW-20/UL	↖	Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη επάνω αριστερά
SW-22/UR, SW-31/UR, SW-20/UR	↗	Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη επάνω δεξιά



Τα φωτιστικά ασφαλείας της σειράς KLD & KLR είναι μοντέρνα φωτιστικά με ένα γραμμικό στυλ και με μία ευέλικτη βάση η οποία τα καθιστά ικανά να τοποθετηθούν με μεγάλη ευκολία σε τοίχους και οροφές.

Τα φωτιστικά της σειράς αυτής είναι συνεχούς/μη συνεχούς λειτουργίας αυτοελεγχόμενα και μη, με διαφορετικές αποστάσεις θέασης. Διαθέτουν ρύθμιση της αυτονομίας μέσω διακοπών με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 1, 3 ή 8 ώρες.

Διαστάσεις σε mm Άνοιγμα που απαιτείται στην ψευδοροφή 355 x 60mm

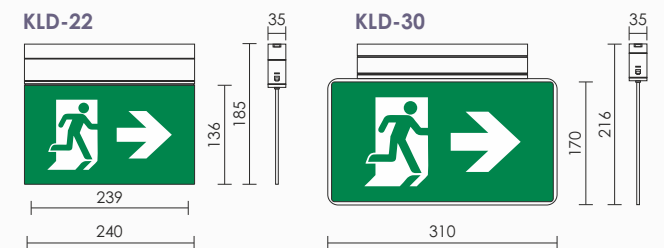

OLYMPIA



www.olympia-electronics.com



Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από

APPROVAL
SWISS
Objectively True
ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001

F-001-080-DALI