




ACİL DURUM AYDINLATMASI OLYMPUS LED



- Kullanıcı tarafından ayarlanabilen 1, 3 ve 8 saatlik otonomi
- Su geçirmez IP65
- Çoklu montaj yöntemleri
- Çoklu aydınlatma seçenekleri
- Asılı işaret tabelası olarak kullanım imkanı
- Süper kapasitör ve L4Ti5O12 pil teknolojisi
- Düşük sıcaklıklı ortamlar için uygundur
- CBS (Merkezi Batarya Sistemi), kablosuz ve adreslenebilir sistem



www.olympia-electronics.com



for a safer world!

ACİL DURUM AYDINLATMASI OLYMPUS LED

Güvenilirlik ve zarafet, yeni Olympus LED Acil aydınlatma serisinin geliştirilmesinde temel alınan hususlardı. Modern stil ve bağlantı kolaylığı Olympus LED'i her mimari proje için ideal kılmaktadır. En son teknoloji elektronik sistemler, benzersiz bir güvenilirliği garanti eder.

En yeni nesil LED ışık kaynaklarının ve kırılma bileşenlerinin dikkatlice incelenmesi, üründe eşit ışık dağılımını sağlar.

Lamba Seçenekleri LED

Malzemeler

- Beyaz polikarbonat taban ve yansıtıcı
- Şeffaf polikarbonat difüzör
- Akriik tabanlı çift taraflı tabela

Kurulum

- Duvara ve tavana montaj
- Asthma tavana gömme montaj
- Piktogramlar: Tek taraflı tutkalsız
- görüş mesafesine sahip çift taraflı işaret

Seçenekler

- 1, 3 ve 8 saat süre
- Çift taraflı işaret

Kendi kendini test edebilme özelliği

Tüm otonom versiyonlar, EN62034 standardına uygun olarak otomatik testler gerçekleştiren kendi kendini test sistemi ile donatılmıştır.

Uygulamalar

- Okullar, alışveriş merkezleri, mağazalar, ofisler, kamu yönetimi ve tüm kapalı ortamlar
- Anti-panik aydınlatması ve kaçış yolu aydınlatması
- Dış mekan kurulumları ve endüstriyel ortamlar için uygun IP65 versiyonu

Piktogramlar


- Uluslararası ISO7010 standardına uygundur
- Tutkal gerektirmeden şeffaf difüzörün arkasına kolayca yerleştirilebilirler.

Özellikler

Otonom - Otomatik kendinden kontrollü acil aydınlatma armatürleri IP65. 25m görüş mesafeli tek ve çift taraflı tabelalar mevcuttur. Duvara yüzey veya gömme montaj imkanı. Gerekli Piktogram / İşaret açıklamasının eklenmesiyle acil durum armatürü veya çıkış işareti olarak kullanılabilir.



mm cinsinden boyutlar

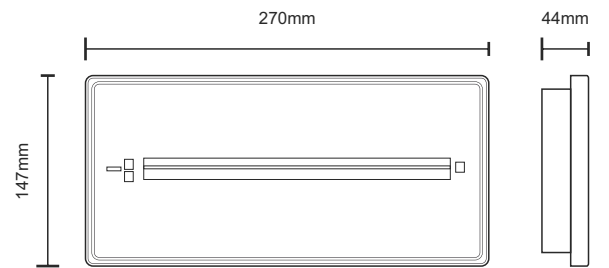


Ürün	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
OLYMPUS LED	270mm	44mm	147mm



Fotometrik Veri


OLY-1024

cd/1000/m

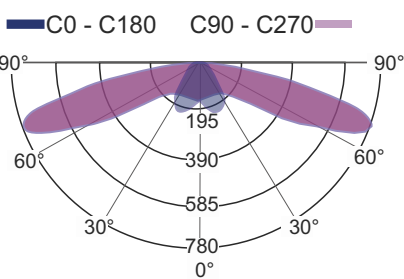


OLY-1004

cd/1000/m

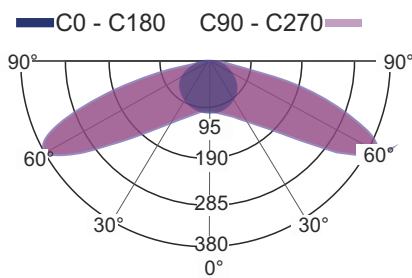

OLY-500

cd/1000/m

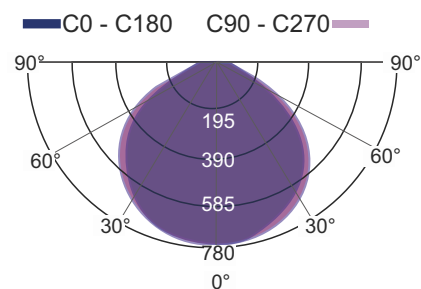





OLY-1024


OLY-500
OLY-1004

	Kod	Açıklama	Tüketim	Işık kaynağı çıkışı (şebeke / acil durum)	Süre	Pil
ACIL DURUM ARMATÜRLERİ	923500000	OLY-500, IP42, LEDs	3,4W/3,6VA	38lm/100lm	3h	3.6V/1Ah NiCd
	923500001	OLY-500/WP, IP65, LEDs	3,4W/3,6VA	38lm/100lm	3h	3.6V/1Ah NiCd
KENDİNİ TEST EDEBİLME	923100403	OLY-1004, IP42, Kendini test edebilme, Yüksek ışıklı LED'ler	4,5W/4,7VA	300lm/ 1h/350 3h/295 8h/95lm	1h/ 3h/ 8h	3.6V/3Ah NiCd
	*923102403	OLY-1024, IP42, Kendini test edebilme, Yüksek ışıklı LED'ler	4,6W/4,8VA	300lm/ 1h/380 3h/320 8h/100lm	1h/ 3h/ 8h	3.6V/3Ah NiCd
	923100400	OLY-1004/WP, IP65, Kendini test edebilme, Yüksek ışıklı LED'ler	4,5W/4,7VA	300lm/ 1h/350 3h/295 8h/95lm	1h/ 3h/ 8h	3.6V/3Ah NiCd
	*923102400	OLY-1024/WP, IP65, Kendini test edebilme, Yüksek ışıklı LED'ler	4,6W/4,8VA	300lm/ 1h/380 3h/320 8h/100lm	1h/ 3h/ 8h	3.6V/13Ah NiCd
	*Kaçış yolları için uygundur					
KENDİNİ TEST EDEBİLME DÜŞÜK SICAKLIK	923100410	OLY-1004/LT/WP, IP65, Kendini test edebilme, Yüksek ışıklı LED'ler, düşük sıcaklıklar için	5,2W/5,4VA	300lm/ 1h/340 3h/190 8h/50lm	1h/ 3h/ 8h	4.8V/2Ah $L_4Ti_5O_{12}$
	923100412	OLY-1004/SC/WP, IP65, Kendini test edebilme, Yüksek ışıklı LED'ler, süper kapasitörlü	5,3W/5,5VA	300lm/ 1h/320 3h/120 8h/30lm	1h/ 3h/ 8h	Süper Kapasitör 5,4V/1500F
ÖZEL AMAÇ	923100411	OLY-1004/LF/WP, IP65, Kendini test edebilme, Yüksek ışıklı LED'ler, LiFeP04 pil ile	4,8W/5VA	300lm/ 1h/340 3h/190 8h/50lm	1h/ 3h/ 8h	3,2V/2Ah LifeP04
ADRESLENEBİLİR	923100401	OLY-1004/WP/ADR/, IP65, Kendini test edebilme, Adreslenebilir, Yüksek ışıklı LED'ler	4,5W/4,7VA	300lm/ 1h/350 3h/295 8h/95	1h/3h/8h	3.6V/3Ah NiCd
	923100404	OLY-1004/ADR, IP42, Kendini test edebilme, Adreslenebilir, Yüksek ışıklı LED'ler	4,5W/4,7VA	300lm/ 1h/350 3h/295 8h/95	1h/3h/8h	3.6V/3Ah NiCd
	923102401	OLY-1024/WP/ADR, IP65, Kendini test edebilme, Adreslenebilir, Yüksek ışıklı LED'ler	4,6W/4,8VA	300lm/ 1h/380 3h/320 8h/100	1h/3h/8h	3.6V/3Ah NiCd
	923102404	OLY-1024/ADR, IP42, Kendini test edebilme, Adreslenebilir, Yüksek ışıklı LED'ler	4,6W/4,8VA	300lm/ 1h/380 3h/320 8h/100	1h/3h/8h	3.6V/3Ah NiCd
ADR	923100402	OLY-1004/WP/WL IP65, Kendini test edebilme, Kablosuz iletişim, Yüksek ışıklı LED'ler	4,5W/4,7VA	300lm/ 1h/350 3h/295 8h/95	1h/3h/8h	3.6V/3Ah NiCd
	923102402	OLY-1024/WP/WL, IP65, Kendini test edebilme, Kablosuz iletişim, Yüksek ışıklı LED'ler	4,6W/4,8VA	300lm/ 1h/380 3h/320 8h/100	1h/3h/8h	3.6V/3Ah NiCd
	923100405	OLY-1004/WL, IP42, Kendini test edebilme, Kablosuz iletişim	4,5W/4,7VA	300lm/ 1h/350 3h/295 8h/95	1h/3h/8h	3.6V/3Ah NiCd
	923102405	OLY-1024/WL, IP42, Kendini test edebilme, Kablosuz iletişim	4,6W/4,8VA	300lm/ 1h/380 3h/320 8h/100	1h/3h/8h	3.6V/3Ah NiCd
KABLOSUZ	923102408	OLY-1024/CBS/24VDC/WP, IP65, merkezi batarya sistemi CBS 24V DC	2,8W	460lm	-	-
	923100408	OLY-1004/CBS/24VDC/WP, IP65, merkezi batarya sistemi CBS 24V DC	2,1W	290lm	-	-
	923102409	OLY-1024/CBS/24VDC, IP40, merkezi batarya sistemi CBS 24V DC	2,8W	460lm	-	-
	923100409	OLY-1004/CBS/24VDC, IP40, merkezi batarya sistemi CBS 24V DC	2,1W	290lm	-	-
MERKEZİ BATARYA SİSTEMİ CBS 230V AC	923102406	OLY-1024/CBS/230V/WP, IP65, merkezi batarya sistemi CBS 230V	4,8W/5,1VA	580lm	-	-
	923100406	OLY-1004/CBS/230V/WP, IP65, merkezi batarya sistemi CBS 230V	3,4W/3,7VA	380lm	-	-
	923102407	OLY-1024/CBS/230V, IP40, merkezi batarya sistemi CBS 230V	4,8W/5,1VA	580lm	-	-
	923100407	OLY-1004/CBS/230V, IP40, merkezi batarya sistemi CBS 230V	3,4W/3,7VA	380lm	-	-




Montaj Yöntemleri

Ambalaja dahil aksesuarlarla OLYMPUS LED için montaj yöntemleri

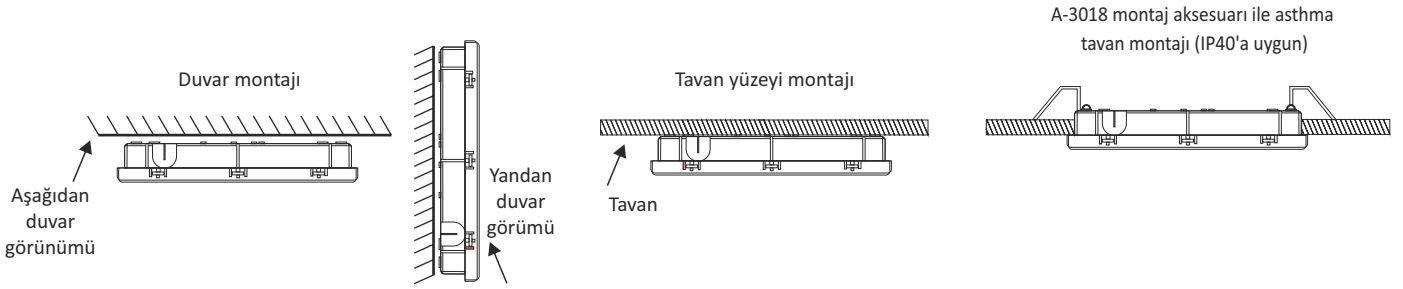


Talep üzerine olan OLYMPUS LED aksesuarlarının montaj yöntemleri





SP-1100 işaret tabelası tavan montajı

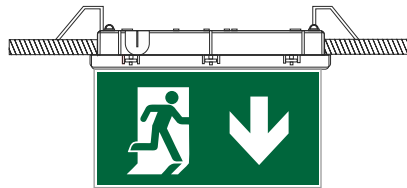

SP-1100 işaret tabelası asma tavan montajı



Tek taraflı piktogramlar dahildir

Kod	Tip	Açıklama	Resim
804011001	SW-110x/LO	Sol yön göstergeli ISO işaret piktogramı tek taraflı 25m	
804011000	SW-110x/RO	Sağ yön göstergeli ISO işaret piktogramı tek taraflı 25m	
804011002	SW-110x/DRO	Aşağı yön göstergeli ISO işaret piktogramı tek taraflı 25m	
* 804011003	SW-110x/URO	Yukarı yön göstergeli ISO işaret piktogramı tek taraflı 25m	

* Talep üzerine

Ip40 dereceli armatür paketine dahil OLYMPUS için montaj aksesuarları

Kod	Tip	Açıklama
980330180	A-3018	Asthma tavan montaj yayları

A-3018

Talep üzerine OLYMPUS aksesuarları

Kod	Tip	Açıklama
922110001	SP-1100/RL	6mm pleksiglas, sağ-sol yön gösteregeli çift taraflı tabela
922110002	SP-1100/D	6mm pleksiglas, aşağı yön gösteregeli çift taraflı tabela
922110003	SP-1100/U	6mm pleksiglas, yukarı yön gösteregeli çift taraflı tabela


SP-1100/RL/D/U

Piller

Kod	Tip	Açıklama
601233610	A-931/HT	Pil 3,6V/1Ah NiCd
601233630	B-949/HT	Pil 3,6V/3Ah NiCd
601404820	B-925	Pil 4,8V/2Ah $L_iTi_5O_{12}$
601303220	A-918/HT	Pil 3,2V/2Ah LiFeP04
927271000	A-271/45C	Pil 5,4V/1500F Batarya kapasitör

Güç Kaynağı

Çalışma gerilimi
220-240v AC / 50-60hz





www.olympia-electronics.com

European
manufacturer



The company is certified by

APPROVAL
SWISS

Objectively True
ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001

F-001-047_TR-OLYMPUS