




## ACİL DURUM AYDINLATMASI 3D LIGHT

3D Light güvenlik armatürü sahip olduğu dört adet aydınlatmalı kaçış ışığı göstergesi ile havaalanları ve alışveriş merkezleri gibi geniş ve açık alanlar için uygundur. Armatür, kaçış yolu piktogramlarının beyaz kontrast renginin (> 500 cd / m<sup>2</sup>) yüksek parlaklığı nedeniyle uzun mesafelerden algılanabilir.



European  
manufacturer



[www.olympia-electronics.com](http://www.olympia-electronics.com)



est. 1979

olympia<sup>TM</sup>  
electronics

SAFETY & SECURITY SYSTEMS

*for a safer world!*



## ACİL DURUM AYDINLATMASI 3D LIGHT

3D Light, büyük tesislerde kaçış yollarını tanımlamak için uygundur. Kolayca tavana monte edilebilir ve talep üzerine olan ek aksesuarlar ile asılı kurulum gerçekleştirilebilir. Armatür kendini test edebilme özelliğine ve LED göstergelere sahiptir, bu da bakım süresini ve maliyetlerini azaltır ayrıca yüksek tavana kurulumu mümkün kılar.

Lambalar  
LED

Yapısal malzemeler  
Polikarbonat, alüminyum gövde, pleksiglas

Kurulum  
Tavanda yüzeye montajın yanı sıra zincirle asılı montaj için tasarlanmıştır.


Otonomi seçenekleri  
1, 3 veya 8 saat otonomi süresi .  
(kurulum sırasında isteğe bağlı)

Otomatik kapasite testi  
Tüm kendi kendini test eden armatürler, EN 62034'e göre izleme prosedürlerini otomatik olarak gerçekleştiren bir kontrol sistemi ile donatılmıştır.


Uygulamalar  
Alışveriş merkezleri, havaalanları, limanlar, büyük süper marketler, etkinlik salonları, depolar.

cm cinsinden boyutlar

Ürün	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
3D LIGHT	31cm	31cm	33cm

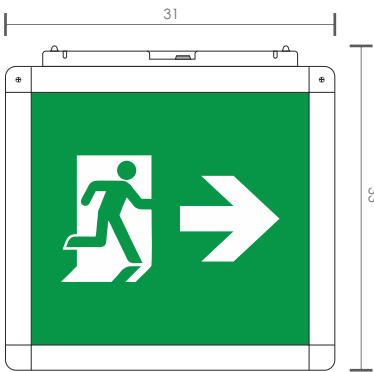


Kolay piktogram kurulumu

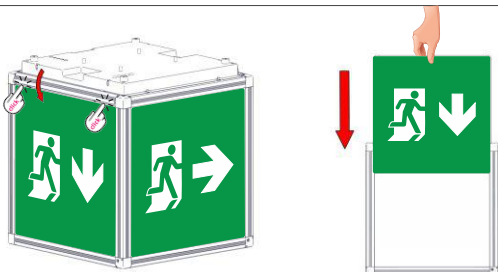


Güç kaynağı

N nötr için =, L faz için  
⊕ topraklama için

Sürekli işlev

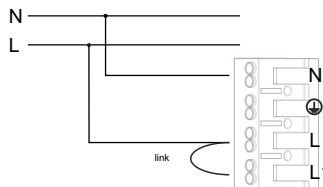


Kesintili işlev

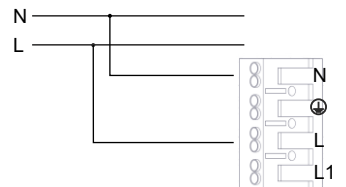

CBS (Merkezi Batarya Sistemi) güç kaynağı

N nötr için =, L faz için  
⊕ topraklama için





#### Açıklama

GR-415/1PL

Kendini test edebilme, sürekli işlev / kesintili işlev, acil durum işareti, IP40

Kod	923415003
Tüketim	6.4W / 6.6VA
Işık kaynağı gücü (şebeke/acil durum)	şebeke 370m acil durum 1h 370lm / 3h 270lm / 8h 100lm
Otonomi	1h / 3h / 8h saat
Pil (Ni-MH)	4,8V / 2Ah

Description	GR-424/1PL Acil durum işareti, IP40	GR-424/1PL/WP Acil durum işareti, su geçirmez IP65
Code	923424003	923424004
Consumption	4.4 W / 4.6 VA	4.4 W / 4.6 VA
Light source power	500lm	500lm
Autonomy	-	-
Battery (Ni-MH)	-	-



#### Yedek parça – Pil

Kod	Açıklama
601134820	B-954/HT NiMh Pil 4,8V/2Ah

#### Ambalaja dahil aksesuarlar

Kod	Açıklama	Resim
503000638	Sac vidaları	1
506002050	Vida gözü, metal kanca	2
000010507	Dübeller	3
502000640	M5 galvaniz somunlar	4

#### Ambalajda bulunan aksesuarların kurulum yöntemleri

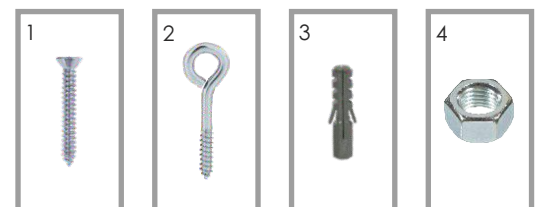



# 3D LIGHT



[www.olympia-electronics.com](http://www.olympia-electronics.com)

European  
manufacturer



The company is certified by

APPROVAL  
**SWISS**  
Objectively True

ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001

F-001-048\_TR-3D-LIGHT