

“BAU LIGHT” SERIE FÜR CBS 230V

TECHNISCHE DATEN (zu den technischen Daten der LED siehe unten)				
	GR-750/CBS/HP/LL	GR-751/CBS/LP/LL	GR-752/CBS/HP/HL	GR-753/CBS/LP/HL
Versorgungsspannung	80-250V AC / DC			
Maximale Leistungsaufnahme	2W/2.3VA		3.3W/3.6VA	
Lichtquelle	Weisse LEDs			
Intensität der Lichtquelle	190lm		350lm	
Schutzgrad des Gehäuses	IP54			
Hergestellt nach	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3			
Geeignete Umgebungstemperatur	-30 bis 50 °C			
Relative Luftfeuchtigkeit	Bis zu 95%			
Erkennungsweite	*15m, **17m	15m	*15m, **17m	15m
Material	ABS/PC, PC			
Abmessungen (LxBxH)	358 x 125 x 88 mm	358 x 85 x 88 mm	358 x 125 x 88 mm	358 x 85 x 88 mm
Gewicht	597 gr.	568 gr.	597 gr.	568 gr.
Garantie	3 Jahre			

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produkte
Olympia Electronics – Europäischer Hersteller

ALLGEMEIN
 Notleuchten dieser Art werden dort eingesetzt, wo sie vorgeschrieben sind.
 Jede Leuchte muss dauerhaft mit der Versorgungsspannung, verbunden sein.

ERKENNUNGSWEITE:
Nur für die Leuchten GR-750/ST/HP/LL und GR-752/ST/HP/HL
 * 15m: Wenn die Leuchte an einer Wand installiert wird (Schmale Seite).
 ** 17m: Wenn die Leuchte an der Decke installiert wird (Breite Seite).

ACHTUNG!!!
 1. Installations- und Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
 2. Der Leuchte muss eine Sicherung entsprechend der Gesamtleistung vorgeschaltet sein, bevor man sie an die Versorgungsspannung anschließt.

TECHNISCHE DATEN DES LED-MODULS				
	GR-750/CBS/HP/LL	GR-751/CBS/LP/LL	GR-752/CBS/HP/HL	GR-753/CBS/LP/HL
Hersteller	Olympia Electronics S.A			
Modellnummer	2505195 / CBS			
Spannungsbereich	14-16.5V DC			
Nennleistung	2W			
Verbindungen	Keine reversiblen Kabelverbindungen zwischen der Hauptplatine und dem Led-Modul			
Gehäusetemperatur	Maximal 45°C auf der gesamten Leiterplatte			



Das Leuchtmittel des Produktes darf nur vom Hersteller, oder von einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden.

WICHTIG! Das Leuchtmittel darf nicht vom Endverbraucher ausgetauscht werden.



INSTALLATIONSANWEISUNGEN



- ① Entfernen Sie den Diffusor, indem Sie mit einem flachen Schraubenzieher auf beiden Seiten die Haken eindrücken.
- ② Entnehmen Sie den Reflektor.
- ③ Entfernen Sie den LED-Streifen.
- ④ Verwenden Sie die mitgelieferten Montageteile, um die Kunststoffbasis an die Wand oder Decke zu montieren.
- ⑤ **Benutzen Sie immer ein rundes Kabel mit einem Durchmesser von 5-10mm. (Typ H05RN-F 2x1mm² oder eins mit mindestens ähnlichen mechanischen und elektrischen Eigenschaften). ACHTUNG !! Das Kabel darf nicht verformt werden (Diese Anforderung ist wichtig um die Isolierung IP zu gewährleisten).** Installieren Sie die mitgelieferte Dichtung in der Kabeleinführungsöffnung (stellen Sie sicher, dass diese nicht verformt ist). Machen Sie mit einem kleinen Schraubenzieher ein Loch in der Mitte. Führen Sie das Stromkabel durch das Loch und verbinden Sie dieses mit dem Klemmblock. **N=Neutral, L= Stromleiter**
- ⑥ Montieren Sie den LED-Streifen wieder an. **Achtung!!** Achten Sie darauf, dass der LED-Streifen richtig positioniert wird.
- ⑦ Bitte montieren Sie wieder an der Leuchte den Reflektor und ziehen Sie die Schrauben vorsichtig an. Achten Sie auf die richtige Orientierung.
- ⑧ Bitte montieren Sie den Diffusor. Achten Sie auf die richtige Orientierung.
Nun ist die Leuchte betriebsbereit.

Montagearten

BAU Light-Leuchten können an die Wand oder an der Decke montiert werden. Für diese Montagearten ist das benötigte Zubehör enthalten.

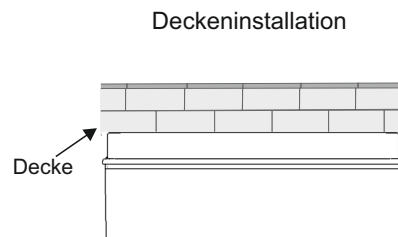

Anmerkung: LED = Light Emitting Diode (Leuchtdiode)
Erläuterungen zu den Kennzeichnungen auf dem Produktetikett:
Z: Zentrale Stromversorgung
1: Dauerschaltung (*)
G: Von innen beleuchtetes Rettungszeichen

WICHTIG!! Der Techniker sollte auf dem Typenschild den Buchstaben **G** eintragen, wenn die Leuchte als ein Sicherheitszeichen, verwendet wird.



Bereitschaftsschaltung: Die Leuchte leuchtet nur beim Ausfall der Versorgungsspannung.
(*) Dauerschaltung: Die Leuchte leuchtet durchgehend auch bei normaler Stromversorgung.

GARANTIE

Olympia Electronics garantiert die Qualität, den Zustand und die gute Funktionsfähigkeit der Ware. Die Garantiezeit wird im offiziellen Katalog von Olympia Electronics, sowie in den jedem Produkt beiliegenden technischen Datenblättern, angegeben.

Die Garantie ist ungültig wenn:

- der Verbraucher nicht die Gebrauchsanweisungen folgt.
- der Verbraucher selbst das Produkt umbaut und ändert.
- eine dritte Person, außer den Technikern von Olympia Electronics, das Produkt repariert ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers.

Defekte Produkte können innerhalb der Garantiezeit zur Reparatur oder zum Austausch an unsere Firmenadresse eingesandt werden. Olympia Electronics behält sich das Recht vor, eingesandte Ware zu reparieren oder zu ersetzen und dies dem Käufer, je nach Ursache des Schadens, in Rechnung zu stellen. Olympia Electronics behält sich ebenfalls das Recht vor, dem Käufer die Transportkosten zu berechnen. Notleuchten werden von Olympia Electronics erst dann ersetzt, wenn sich dies durch unsere technische Abteilung als notwendig erweist. Im Falle des Ersatzes einer defekten Notleuchte werden weder die Kosten für die Entfernung des fehlerhaften Produktes, noch die Kosten für die Installation des neuen Produktes von Olympia Electronics übernommen. Und dies weil die Installation des gekauften Produktes nicht Teil der zwischen den Verkäufer und den Verbraucher vereinbarten vertraulichen Verpflichtungen ist.

FIRMENSITZ

72 km Umgehungsstraße Thessaloniki – Katerini, PLZ 60300,

Postfach 06 Eginio Pierias Griechenland

www.olympia-electronics.gr

info@olympia-electronics.gr