

GR-7610 i-OLEG Olympia Electronics LumiGate



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220-240VAC / 50-60Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	23VA
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	SPA 6V/1.3Ah (Μολύβδου οξέως)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Από υπερφόρτιση και πλήρη αποφόρτιση
CPU	τετραπύρηνος στα 1.8GHz
RAM / ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ	2GB / 32GB
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ LEDs	Τροφοδοσία / Μπαταρία / Σφάλματα
ΦΥΣΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ	Power ON / Reset
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	1x USB 2.0 θύρες, 1x USB 3.0 θύρα, 1x Θύρα Ethernet (RJ-45), 1x HDMI θύρα, Wi-Fi 802.11 b/g/n
ΟΘΟΝΗ	7" οθόνη αφής IPS (1024x600)
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	1 ώρα
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ABS/PC
ΧΡΩΜΑ	Λευκό
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP20
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 62479:2010, EN 62311:2008, EN 62368-1:2014 +AC:2015, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-17 V2.2.1, EN 55032:2013 +AC:2013, EN 55024:2010, ETSI EN 300 328 V2.1.1
ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	Επιτοίχια / Επιτραπέζια
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5 έως 40 °C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	-40 έως 70 °C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 95%
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	1002 γρ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ)	220 x 66 x 145 χιλ.
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 χρόνια (1 χρόνο για την μπαταρία)

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics "ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ".

Το GR-7610 i-OLEG είναι μία συσκευή διαχείρισης του Ασύρματου Φωτισμού Ασφαλείας. Το λογισμικό GR-7600 είναι προεγκατεστημένο στο GR-7610 i-OLEG.

Χαρακτηριστικά:


- Ενδεικτικά LEDs Κατάστασης (Τροφοδοσία, Μπαταρία, Σφάλματα)
- 1x Θύρα Ethernet (Rj45)
- 2x Θύρες USB
- 1x Θύρα HDMI
- WiFi Σύνδεση (802.11 b/g/n)
- Βομβητή (Ενεργοποιείται σε σφάλμα του συστήματος)
- 1 ώρα αυτονομία

Λειτουργίες Πληκτρου - BT1:

- Παρατεταμένη πίεση (>3s): Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της συσκευής.

Λειτουργία Πληκτρου - BT2:

- Επαναφορά συστήματος (Reset).



Ενδεικτικά LED:

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (Πράσινο) : Μόνιμα Αναμμένο όταν είναι ενεργό το σύστημα και υπάρχει τάση δικτύου.
Αναβοσβήνει όταν είναι ενεργό το σύστημα και υπάρχει διακοπή δικτύου ή η μπαταρία είναι αποσυνδεδεμένη [1 φορά/δευτερόλεπτο].
Αναβοσβήνει 2 φορές όταν είναι απενεργοποιημένο το σύστημα και η μπαταρία φορτίζει [2 φορές/2 δευτερόλεπτα].
Αναβοσβήνει 3 φορές όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και είναι συνδεδεμένο στη τάση δικτύου [3 φορές/2 δευτερόλεπτα].
Σβηστό όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και η τάση δικτύου είναι αποσυνδεδεμένη.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ (Κίτρινο): Μόνιμα αναμμένο όταν είναι συνδεδεμένη η μπαταρία.
Αναβοσβήνει όταν η μπαταρία εξαντλείται [1 φορά/δευτερόλεπτο].
Σβηστό όταν η μπαταρία είναι αποσυνδεδεμένη / απενεργοποιημένο σύστημα.

ΣΦΑΛΜΑ (Κόκκινο): Μόνιμα αναμμένο όταν υπάρχει τρέχων σφάλμα στο σύστημα.
Αναβοσβήνει όταν εμφανιστεί ένα νέο συμβάν [1 φορά/δευτερόλεπτο].
Σβηστό όταν δεν υπάρχει νέο συμβάν ή σφάλμα.


Βομβητής:

- Κανονικός ήχος - προειδοποίηση σφάλματος (3 Μπιπ/δευτερόλεπτο).
- Γρήγορος ήχος - εξαντλείται η μπαταρία / απότομη αποκοπή (5 Μπιπ/δευτερόλεπτο).


Εργοστασιακές Ρυθμίσεις:

- Λογισμικό GR-7600 / Κωδικός Μενού Διαχειριστή: 1000

Σχήμα 1: Αποσπώμενη Βάση

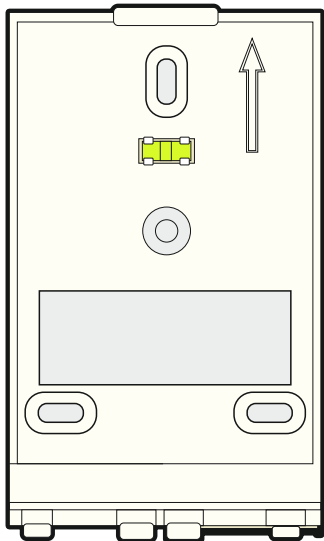

Σχήμα 2: Πλαϊνές Συνδέσεις

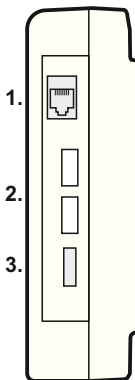


1. Θύρα Ethernet (RJ45)
2. 2xΘύρες USB
3. Θύρα HDMI

Εγκατάσταση:

1. Επιτοίχια τοποθέτηση: Τοποθετήστε την αποσπώμενη βάση στην επιφάνεια του τοίχου (τρυπήστε σύμφωνα με τις τρύπες τοποθέτησης α, β και γ). Χρησιμοποιήστε το αλφάδι για την οριζόντια ευθυγράμμιση.

Τοποθετήστε τη συσκευή στην αποσπώμενη βάση και σφίξτε τη βίδα για να ασφαλιστεί η συσκευή (δ). Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην ειδική υποδοχή (ε).

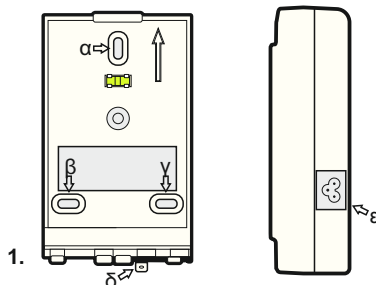


2. Επιτραπέζια τοποθέτηση: Βιδώστε το παρεχόμενο μεταλλικό στηρίγματος στο πίσω μέρος της αποσπώμενης βάσης.

Τοποθετήστε τη συσκευή στην αποσπώμενη βάση και σφίξτε τη βίδα για να ασφαλιστεί η συσκευή (δ). Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην ειδική υποδοχή (ε).



Αντικατάσταση μπαταρίας:

Απενεργοποιήστε τη συσκευή, ξεβιδώστε το καπάκι της μπαταρίας, αφαιρέστε την μπαταρία και αντικαταστήστε την. Επανατοποθετήστε τα μέρη που αφαιρέσατε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

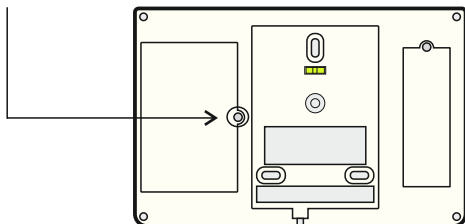

Μπαταρία: SPA 6V-1.3Ah (Μολύβδου οξέως)



Δεν επιτρέπεται η απόρριψη των μπαταριών σε κοινούς κάδους απορριμάτων, αλλά πρέπει να απορρίπτονται μόνο σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης. Μην εκτίθεται στη φωτιά! Μην βραχυκυκλώνετε, πιέζετε ή καταπονείτε μηχανικά τη μπαταρία! Μην αποσυναρμολογείτε! Αντικαταστήστε με μπαταρία ίδιου τύπου.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αγίνιο Πιερίας Ελλάς

www.olympia-electronics.gr
info@olympia-electronics.gr