

A-200 PRINTER



ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ BSR-1004

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς λιθίου
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	2000mAh/7.4V
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	9V/2A
ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	Θερμικό
ΠΛΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	57.5 ± 0.5 χιλ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	≤40 χιλ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	-10 έως 50 °C
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5 έως 45 °C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 80%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	114 x 80 x 50 χιλ.
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	200 γρ.
ΕΓΓΥΗΣΗ	3 years

**Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics
"ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ".**

Εξαρτήματα εκτυπωτή:

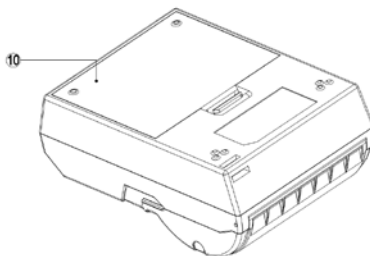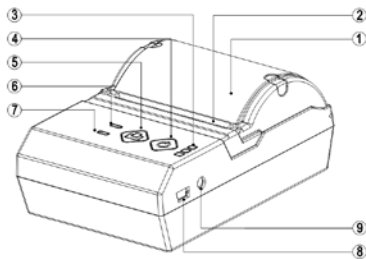

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. Καπάκι χαρτιού | 2. Θύρα χαρτιού | 3. Ενδεικτικό τροφοδοσίας |
| 4. Κουμπί ενεργοποίησης | 5. Κουμπί τροφοδοσίας | 6. Ενδεικτικό σφάλματος |
| 7. Ενδεικτικό φόρτισης | 8. COM Port * | 9. Βύσμα τροφοδοσίας |
| 10. Καπάκι μπαταρίας | | |

* Σημείωση στη σελίδα 4

Διαδραστική διασύνδεση

1 Ενδεικτικό φόρτισης μπαταρίας

Ενδεικτικό μπαταρίας (3 μπλε λαμπάκια) αναμμένα σημαίνει ότι η μπαταρία είναι γεμάτη, μόνο ένα λαμπάκι σημαίνει ότι η μπαταρία εξαντλείται, για να εξασφαλίσετε την κανονική λειτουργία, παρακαλώ φορτίστε την μπαταρία.

2 Ενδεικτικό σφάλματος

Η έλλειψη χαρτιού, ή ο εκτυπωτής σε μη φυσιολογική κατάσταση, το ενδεικτικό σφάλματος (κόκκινο λαμπάκι) αναβοσβήνει, και σαν υπενθύμιση ο εσωτερικός βομβητής κάθε 3 δευτερόλεπτα.


3 Ενδεικτικό φόρτισης

Όταν φορτίζει η μπαταρία, ενδεικτικό φόρτισης (κόκκινο, μπλε, διπλό χρώμα) είναι κόκκινο, όταν η μπαταρία είναι γεμάτη, είναι μπλε.

Προετοιμασία πριν από τη χρήση

Εγκατάσταση μπαταρίας

Αφαιρέστε την ταινία από τις επαφές της μπαταρίας και τοποθετήστε τη μπαταρία στην υποδοχή σύμφωνα με τη φωτογραφία και τοποθετήστε το καπάκι.

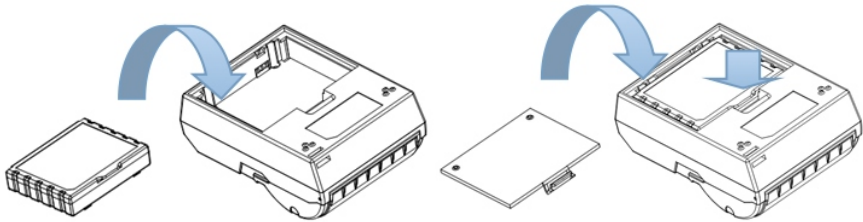


Σημείωση: Στην πρώτη χρήση της μπαταρίας, θα πρέπει να φορτιστεί πλήρως. Αν αποθηκευτεί χωρίς χρήση για αρκετό καιρό επίσης πρέπει να φορτιστεί πλήρως, τότε η μπαταρία θα επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα χρήσης.


Εγκατάσταση χαρτιού

Χρησιμοποιήστε θερμικό χαρτί με διάμετρο 40 χιλ. και πλάτος 58 χιλ.

1. Αφαιρέστε τη σφραγίδα από το χαρτί εκτύπωσης.



2. Κρατήστε πιεσμένα τα πλαϊνά πλήκτρα της υποδοχής του χαρτιού και ανοίξτε το.



3. Τοποθετήστε το χαρτί όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.




4. Βγάλτε λίγο χαρτί και κλείστε το καπάκι, κόψτε το χαρτί που περισσεύει.



Σημείωση: Προσέξτε την κατεύθυνση του χαρτιού, αν τοποθετηθεί ανάποδα δεν μπορεί να εκτυπώσει το περιεχόμενο.

Τελική σύνδεση

Η σύνδεση με τον πίνακα και η τροφοδοσία του εκτυπωτή φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

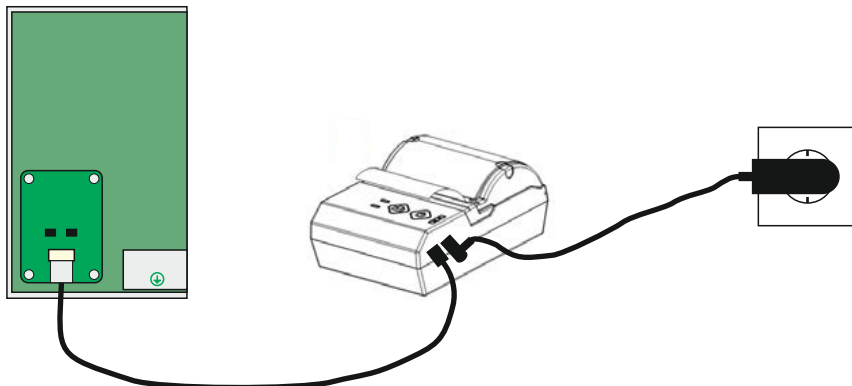

Βασική λειτουργία

1 Ενεργοποίηση

Πιέστε συνεχόμενα το κουμπί ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα, ο εκτυπωτής ενεργοποιείται.

2 Απενεργοποίηση

Όταν είναι απενεργοποιημένος ο εκτυπωτής και το χαρτί εκτύπωσης είναι ενεργοποιημένος, πιέστε συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ενεργοποίησης, ο εκτυπωτής απενεργοποιείται.

3 Δοκιμαστική σελίδα εκτύπωσης

Όταν είναι απενεργοποιημένος ο εκτυπωτής και το χαρτί εκτύπωσης είναι τοποθετημένο σωστά, πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί ενεργοποίησης και το κουμπί τροφοδοσίας, όταν βγει λίγο χαρτί, αφήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά, ο εκτυπωτής θα εκτυπώσει μία δοκιμαστική σελίδα.

Συντήριση και επισκευή του εκτυπωτή:

1. Εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός: χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε εξωτερικά τον εκτυπωτή και τη θήκη του χαρτιού.
2. Καθαρισμός εσωτερικού εκτυπωτή: το εσωτερικό θα πρέπει να είναι συνέχεια καθαρό, ειδικά όταν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι καλή, οι μέθοδοι καθαρισμού είναι οι εξής: τοποθετήστε λίγο βαμβάκι σε άνυδρο αλκοόλ και σκουπίστε απαλά τα κεραμικά μέρη.
3. Αν βρείτε νερό εσωτερικά του εκτυπωτή, αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία του εκτυπωτή και στεγνώστε φυσικά τον εκτυπωτή.

Ανάλυση σφάλματος:

Σφάλμα	Αιτία σφάλματος	Λύση
Το κόκκινο λαμπάκι αναβοσβήνει και ακούγεται ένας ήχος Ντι...Ντι.	Έλλειψη χαρτιού.	Τοποθετήστε χαρτί.
Όταν βγαίνει χαρτί χωρίς να εκτυπώνεται.	Το χαρτί εκτύπωσης είναι τοποθετημένο ανάποδα.	Τοποθετήστε σωστά το χαρτί.
Ο εκτυπωτής εκτυπώνει θολά.	Δεν έχει καθαριστεί για αρκετό καιρό η κεφαλή.	Τοποθετήστε λίγο βαμβάκι σε άνυδρο αλκοόλ και σκουπίστε απαλά τα κεραμικά μέρη μέχρι να καθαρίσουν αρκετά.
	Το χρώμα των χαρακτών στο θερμικό χαρτί δεν είναι καλό.	Χρησιμοποιήστε καλής ποιότητας θερμικό χαρτί.
Το ενδεικτικό τροφοδοσίας έχει μόνο το τελευταίο λαμπάκι αναμμένο.	Η μπαταρία εξαντλείται.	Φορτίστε τη μπαταρία για να μην επηρεαστεί η κανονική λειτουργία.
Ο εκτυπωτής απενεργοποιείται αυτόματα.	Η μπαταρία είναι άδεια.	Παρακαλώ φορτίστε τη μπαταρία συνδέοντας τον φορτιστή.

Σημείωση: Η σύνδεση δεν είναι USB. Συνδέοντας ένα καλώδιο USB από τον Η/Υ στον εκτυπωτή μπορεί να προκαλέσει ζημία στη θύρα USB!
Χρησιμοποιήστε μόνο την πλακέτα BSR-1004/printer και το ειδικό καλώδιο για τη χρήση του εκτυπωτή.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς

www.olympia-electronics.gr

info@olympia-electronics.gr