

BASE-6124/SB

ΒΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕ ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	14-30 V
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ	0 mA
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ	5 mA
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Τύπος A (μόνο με ανιχνευτή)
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ (Σε δωμάτιο 25m ²)	77dB / 3m
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP20
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 54-3
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-20 to 60 °C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	Μέχρι 95%
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ABS/PC, PC
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Διάμετρος x Ύψος)	105 x 40 mm
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	145 γρ.
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 χρόνια

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics
"ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

ΓΕΝΙΚΑ

Το BASE-6124/SB είναι μία βάση με φάρο για διευθυνσιοδοτούμενους ανιχνευτές. Χρησιμοποιεί την έξοδο του ανιχνευτή για τροφοδοσία και για συναγερμό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγει ηχητικό σήμα και οπτική ένδειξη που καλύπτει μεγάλη περιοχή. Η ρυθμίση γίνεται από διακόπτες. Συνεργάζεται αποκλειστικά με πίνακες της σειράς BSR-100X και τους ανιχνευτές τους. Οι διευθυνσιοδοτούμενοι ανιχνευτές που συνεργάζονται με το BASE-6124/SB είναι: BSR-6155, BSR-6157 και BSR-6160 (χωρίς βάση). Κατά τη διάρκεια συναγερμού, τα LED's αναβοσβήνουν και η σειρήνα ηχεί. Σταματάν μόνο μετά από επαναφορά (reset) του πίνακα.

Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα υλικά για την τοποθέτηση της συσκευής.

Συνδέστε το καλώδιο βρόγχου στο BASE-6124/SB σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο. Δεν χρειάζεται να κάνετε επιπλέον συνδέσεις στη βάση του ανιχνευτή, συνδέστε μόνο το καλώδιο βρόγχου στην κλέμα της πλακέτας.

Τοποθετήστε τον ανιχνευτή με προσοχή έτσι ώστε τα εδεικτικά σημεία να είναι στην ίδια θέση και περιστρέψτε τον ανιχνευτή δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.

Ρυθμίσεις

Το BASE-6124/SB έχει 3 επιλογές λειτουργίας: λειτουργία σαν σειρήνα με φάρο, λειτουργία μόνο σαν σειρήνα ή λειτουργία μόνο σαν φάρος. Αυτές οι επιλογές είναι δυνατές με την κατάλληλη ρύθμιση των διακοπών που βρίσκονται στη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Πίνακα 1. Σε όλες τις επιλογές λειτουργίας η κατανάλωση ρεύματος είναι ίδια.

Πίνακας 1.


SW	Επιλογές Λειτουργίας	
	1	Σειρήνα με φάρο
	2	Μόνο φάρος
	3	Μόνο σειρήνα
	X	Μην ρυθμίζετε σε αυτή τη θέση

Πίνακας 2.


	Οριζόντια	Κάθετα
Απόσταση	1m	1m
Γωνία (ο)		
15	68	76
45	66	74
75	76	75
105	76	68
135	60	70
165	71	73

Διακόπτες
επιλογής λειτουργίας

Σημεία στήριξης

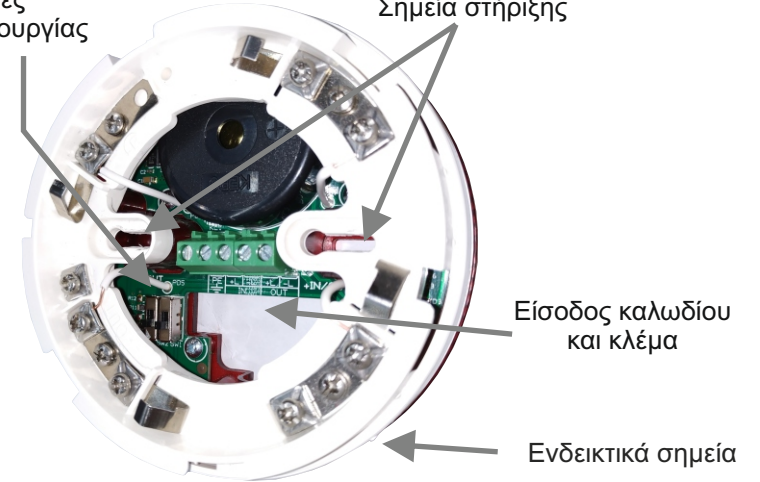

Εγκατάσταση του BASE-6124/SB

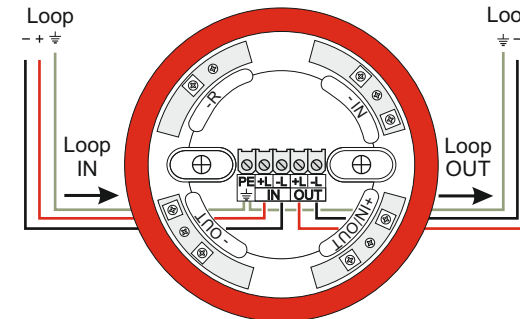

Συνδεσμολογία του BASE-6124/SB

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς
www.olympia-electronics.com
info@olympia-electronics.gr

BASE-6124/SB

ΒΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕ ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	14-30 V
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ	0 mA
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ	5 mA
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Τύπος A (μόνο με ανιχνευτή)
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ (Σε δωμάτιο 25m ²)	77dB / 3m
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP20
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 54-3
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-20 to 60 °C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	Μέχρι 95%
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ABS/PC, PC
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Διάμετρος x Ύψος)	105 x 40 mm
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	145 γρ.
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 χρόνια

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics
"ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

ΓΕΝΙΚΑ

Το BASE-6124/SB είναι μία βάση με φάρο για διευθυνσιοδοτούμενους ανιχνευτές. Χρησιμοποιεί την έξοδο του ανιχνευτή για τροφοδοσία και για συναγερμό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγει ηχητικό σήμα και οπτική ένδειξη που καλύπτει μεγάλη περιοχή. Η ρυθμίση γίνεται από διακόπτες. Συνεργάζεται αποκλειστικά με πίνακες της σειράς BSR-100X και τους ανιχνευτές τους. Οι διευθυνσιοδοτούμενοι ανιχνευτές που συνεργάζονται με το BASE-6124/SB είναι: BSR-6155, BSR-6157 και BSR-6160 (χωρίς βάση). Κατά τη διάρκεια συναγερμού, τα LED's αναβοσβήνουν και η σειρήνα ηχεί. Σταματάν μόνο μετά από επαναφορά (reset) του πίνακα.

Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα υλικά για την τοποθέτηση της συσκευής.

Συνδέστε το καλώδιο βρόγχου στο BASE-6124/SB σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο. Δεν χρειάζεται να κάνετε επιπλέον συνδέσεις στη βάση του ανιχνευτή, συνδέστε μόνο το καλώδιο βρόγχου στην κλέμα της πλακέτας.

Τοποθετήστε τον ανιχνευτή με προσοχή έτσι ώστε τα εδεικτικά σημεία να είναι στην ίδια θέση και περιστρέψτε τον ανιχνευτή δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.

Ρυθμίσεις

Το BASE-6124/SB έχει 3 επιλογές λειτουργίας: λειτουργία σαν σειρήνα με φάρο, λειτουργία μόνο σαν σειρήνα ή λειτουργία μόνο σαν φάρος. Αυτές οι επιλογές είναι δυνατές με την κατάλληλη ρύθμιση των διακοπών που βρίσκονται στη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Πίνακα 1. Σε όλες τις επιλογές λειτουργίας η κατανάλωση ρεύματος είναι ίδια.

Πίνακας 1.


SW	Επιλογές Λειτουργίας	
	1	Σειρήνα με φάρο
	2	Μόνο φάρος
	3	Μόνο σειρήνα
	X	Μην ρυθμίζετε σε αυτή τη θέση

Πίνακας 2.


	Οριζόντια	Κάθετα
Απόσταση	1m	1m
Γωνία (ο)		
15	68	76
45	66	74
75	76	75
105	76	68
135	60	70
165	71	73

Διακόπτες
επιλογής λειτουργίας

Σημεία στήριξης

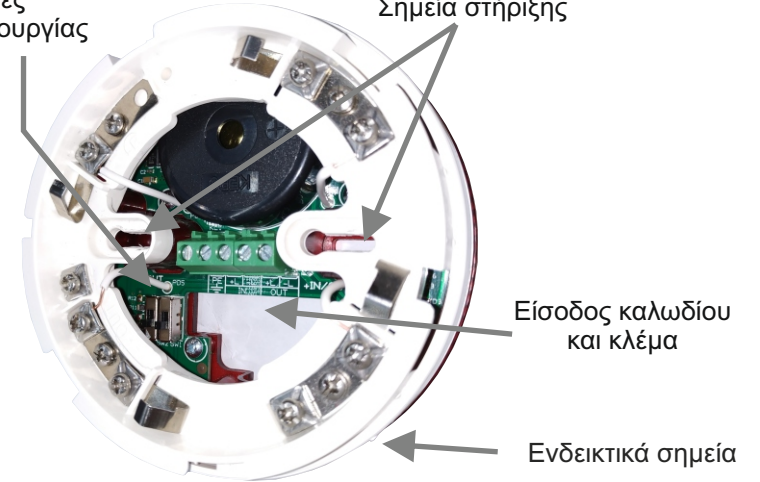

Εγκατάσταση του BASE-6124/SB

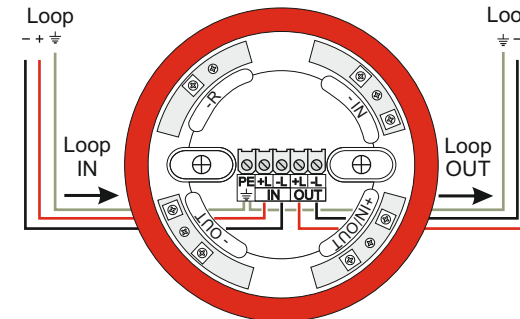

Συνδεσμολογία του BASE-6124/SB

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς
www.olympia-electronics.com
info@olympia-electronics.gr