


Τοποθέτηση Πικτογραφήματος



1



1. Τοποθετήστε το πικτογράφημα στο κρύσταλλο, προσοχή να στερεωθεί στα 3 πλαστικά συγκράτησης.
2. Επανατοποθετήστε το κρύσταλλο με το πικτογράφημα στο φωτιστικό.

2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

BS-527/WP/V2	
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	12-24V DC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	45mA στα 12V DC / 55mA στα 24V DC
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ	Λευκά LEDs
ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ	Εσωτερικός βομβητής 80dB
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP65
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61547, EN 55015
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5 έως 40 °C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 95%
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ABS/PC, PC
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ)	240 x 90 x 44 χιλ.
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	465γρ.
ΕΓΓΥΗΣΗ	3 χρόνια

Χαρακτηριστικά LED

BS-527/WP/V2	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	Olympia Electronics A.E.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	1002205
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	8V DC
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	392mW
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	Μη αναστρέψιμη σύνδεση μεταξύ κύριας πλακέτας και πλακέτας LED
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (tc)	45 °C μέγιστο σε οποιοδήποτε σημείο της πλακέτας

4

921527003_08_001

Εγγύηση

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.



72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς
www.olympia-electronics.gr
info@olympia-electronics.gr



BS-527/WP/V2

ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics
“ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”.

5

921527003_08_001

Περιεχόμενα Συσκευασίας

1	Φωτιστικό
1	Πικτογράφημα
1	Εξαρτήματα τοποθέτησης
1	Οδηγία Χρήσεως

Γενικά

Το BS-527/WP/V2 αποτελεί ένα από τα μέσα ένδειξης του πίνακα πυρανίχνευσης, που σε περίπτωση ενεργοποίησης δίνει ηχητική σήμανση με τον εσωτερικό βομβητή που διαθέτει και οπτική σήμανση φωτίζοντας την οθόνη του, αναβοσβύνοντας έντονα τα LED φωτισμού. Έτσι ενημερώνεται το κοινό στον χώρο για το είδος του κινδύνου που υπάρχει. Η συσκευή μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε πίνακα πυρανίχνευσης (BS-116, BS-632, BS-633, BS-634, BS-636).

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!


1. Κάθε εργασία εγκατάστασης, συντήρησης ή ελέγχου, πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.




Η πηγή φωτός που εμπεριέχεται σε αυτό το φωτιστικό θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του, ή ένα παρόμοια εξειδικευμένο άτομο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η πηγή φωτός δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη.


Οδηγίες Εγκατάστασης




1

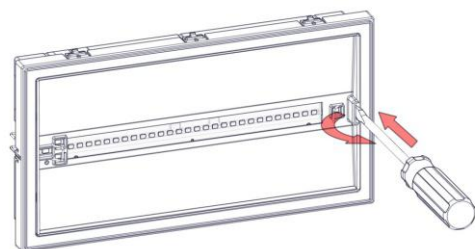


2



3

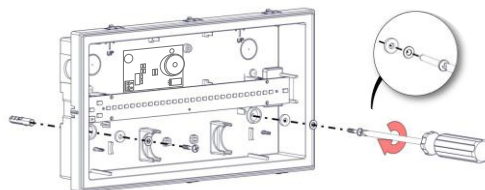


4

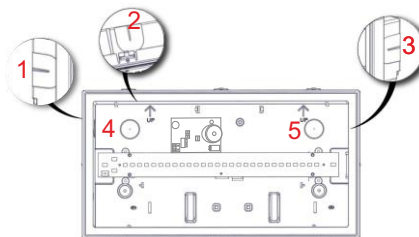


Τρυπήστε μία από τις διαθέσιμες εισόδους καλωδίων με ένα τρυπάνι 16-18mm. Τοποθετήστε τη παρεχόμενη λαστιχένια τάπα και περάστε από μέσα της το καλώδιο τροφοδοσίας.

5




Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε κυλινδρικό καλώδιο τροφοδοσίας, με διάμετρο 5-10χιλ. (τύπος H05RN-F 2x1mm² ή κάποιο με τουλάχιστον όμοια μηχανικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά). ΠΡΟΣΟΧΗ!! Το καλώδιο δεν πρέπει να είναι παραμορφωμένο (η απαίτηση αυτή είναι σημαντική για την διατήρηση του βαθμού προστασίας IP).

6

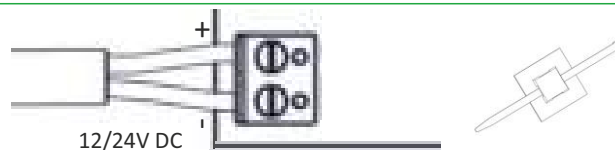

Τοποθετήστε τον παρεχόμενο σφιγκτήρα (αν απαιτείται) για την ασφαλή στερέωση των καλωδίων.


7




Επιλογές βραχυκυκλωτήρων

	BUZZER	LIGHT
ON	Ηχεί Μόνιμα	Ανάβουν Μόνιμα
OFF	Ηχεί Διακοπτόμενα	Αναβοσβήνουν

8




9

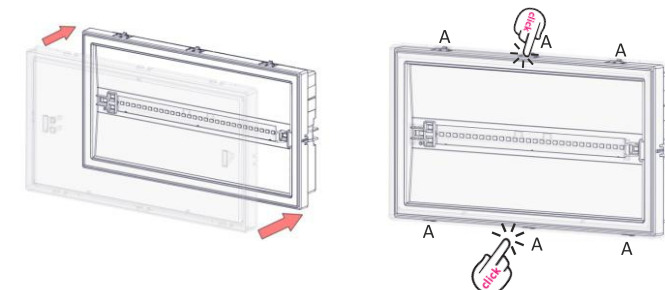

Προσοχή!! Τα πλαστικά συγκράτησης (A) πρέπει να ασφαλίσουν (να ακουστεί κλικ). Αυτή η απαίτηση είναι σημαντική για τη διασφάλιση της προστασίας περιβλήματος IP65. Τροφοδοτήστε το φωτιστικό.

10

Τρόπος Τοποθέτησης



Κάτοψη τοίχου

Τοποθέτηση σε τοίχο