



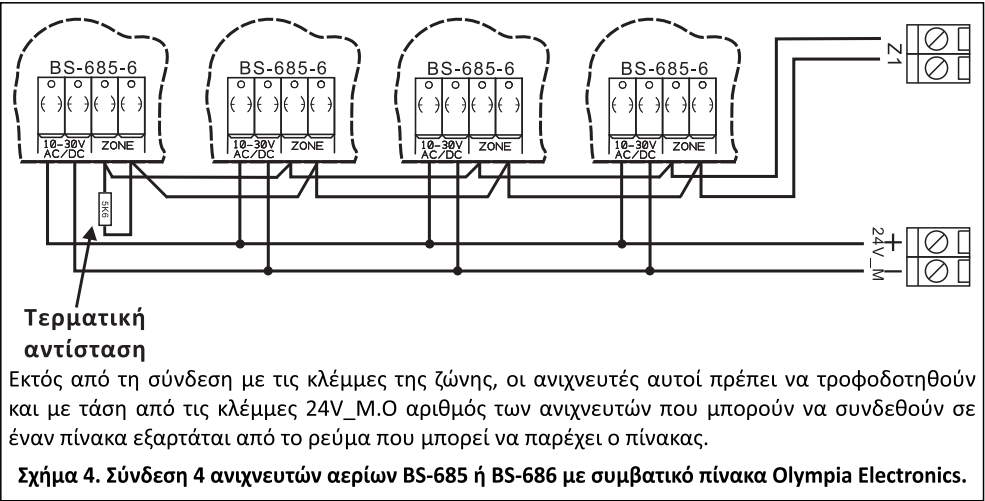


Σχήμα 4. Σύνδεση 4 ανιχνευτών αερίων BS-685 ή BS-686 με συμβατικό πίνακα Olympia Electronics.

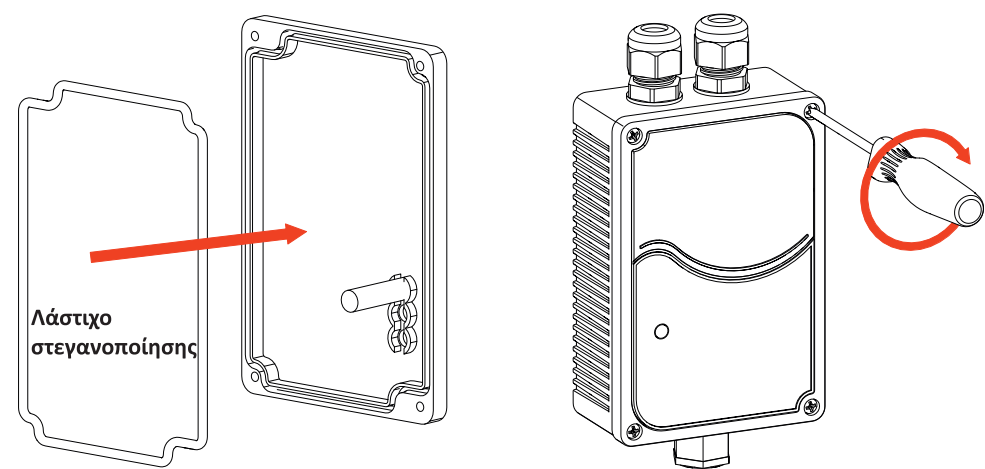

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ένα λάστιχο στεγανοποίησης για την επίτευξη του βαθμού προστασίας IP65 της συσκευής. Τοποθετήστε το λάστιχο στεγανοποίησης στο ειδικό κανάλι του καπακιού του ανιχνευτή και προσαρμόστε το ώστε να ακολουθεί πλήρως το περίγραμμα του καναλιού. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το καπάκι στη βάση και στερεώστε το χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες που αφαιρέθηκαν στο Βήμα 1.

5 Διαστασιολόγιο

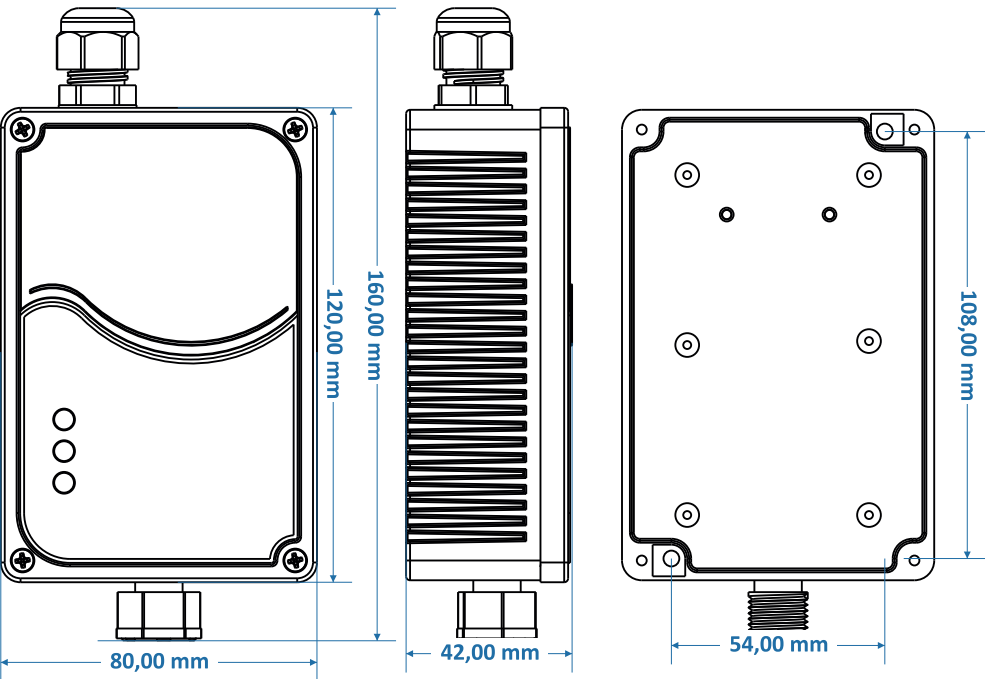

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	BS-685	BS-686
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	10 - 30V AC/DC (Powered by panel)	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	0,5W (12VDC 40mA DC, 24VDC 20mA DC)	
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ	5-15 % L.E.L. Προπανίου	5-15 % L.E.L. Μεθανίου
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ	LED συναγερμού	
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ	5 χρόνια	
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP65	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 50194-1, EN 50270	
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0 έως 60 °C	
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	Έως 95%	
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ABS/PC	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ)	160 x 80 x 42 mm	
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	150gr.	
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 χρόνια	

Αντικατάσταση αισθητηρίου

Η αντικατάσταση του αισθητηρίου πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και αφού ο ανιχνευτής έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.

1. Ακολουθήστε το βήμα 1 των οδηγιών εγκατάστασης για να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε το αισθητήριο από τον κονέκτορα της κύριας πλακέτας (βλ. Βήμα 2 για τη θέση του αισθητηρίου).
3. Συνδέστε το νέο αισθητήριο, διασφαλίζοντας ότι είναι κατάλληλο για τον τύπο αερίου που πρόκειται να ανιχνεύεται.
4. Επανατοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.

Ανταλλακτικά εξαρτήματα
328000013 NGM2611 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΗΣ - ΜΕΘΑΝΙΟΥ
328000014 LPM2610 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ (ΓΚΑΖΙΟΥ)

Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

 Το παρόν σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από πιθανούς κινδύνους. Οι μπαταρίες του προϊόντος πρέπει επίσης να συλλέγονται χωριστά και να οδηγούνται σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης μπαταριών. Μην τις καίτε.

Όροι Συνεργασίας - Τεχνική Υποστήριξη



Help Center



olympia™
electronics
SAFETY & SECURITY SYSTEMS
*για έναν
ασφαφέστερο κόσμο*

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς
www.olympia-electronics.com
info@olympia-electronics.com



Πιστεύουμε στην
Παράγουμε στην



olympia™
electronics
SAFETY & SECURITY SYSTEMS
*για έναν
ασφαφέστερο κόσμο*



ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της
Olympia Electronics
“ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”.