
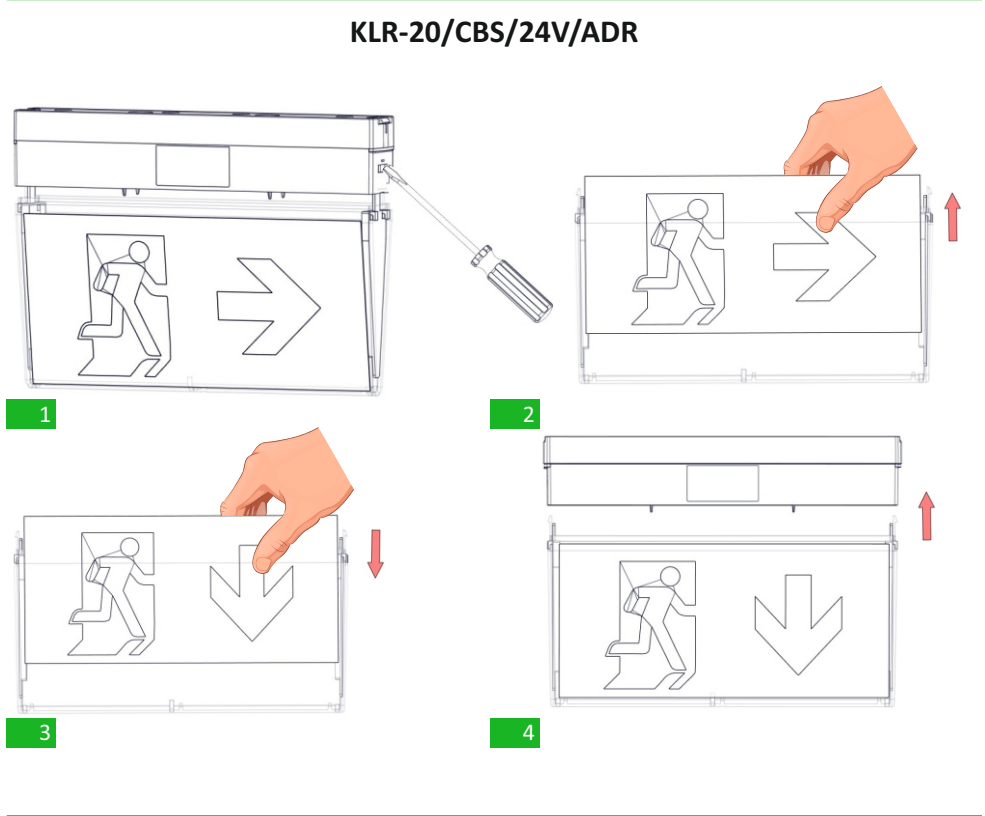


Τοποθέτηση-Αλλαγή πικτογραφημάτων

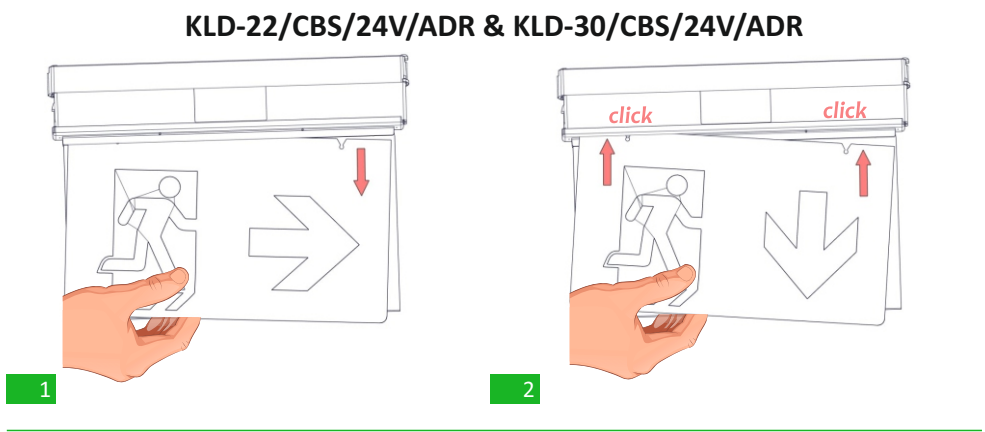

Σημείωση: LED= φωτοεκπέμπουσα δίοδος.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:
Z: Για κεντρική τροφοδοσία
1: Συνεχούς λειτουργίας
C: Περιέχει δυνατότητα απομακρυσμένης διακοπής
E: Με πηγή φωτισμού ή μπαταρία που δεν αντικαθίσταται
G: Πινακίδα ασφαλείας εσωτερικά φωτιζόμενη

(*) Συνεχούς λειτουργίας: Το φωτιστικό ανάβει την πηγή φωτισμού, είτε υπάρχει τροφοδοσία από το δίκτυο είτε όχι.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Η πηγή φωτός που εμπεριέχεται σε αυτό το φωτιστικό δεν αντικαθίσταται.
Όταν τελειώσει ο χρόνος ζωής της φωτεινής πηγής θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	KLD-30/CBS/24V/ADR	KLD-22/CBS/24V/ADR	KLR-20/CBS/24V/ADR
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	15-30V DC		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	1.2W		
ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΗΓΗΣ	112lm		
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP54		
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547		
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-30 έως 50 °C		
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 95%		
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΘΕΑΣΗΣ	30m	22m	20m
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	PC, Plexiglass	PC	PC
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ)	310x35x216mm	254x35x180mm	254x35x170mm
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	775γρ.	550γρ.	380γρ.
ΕΓΓΥΗΣΗ	3 χρόνια		

Χαρακτηριστικά LED

	KLD-30/CBS/24V/ADR	KLD-22/CBS/24V/ADR	KLR-20/CBS/24V/ADR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	Olympia Electronics A.E.		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	1209182		
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.2-13.2V DC		
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	1W		
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	Ενσωματωμένα στην κύρια πλακέτα		
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (tc)	45 °C μέγιστο σε οποιοδήποτε σημείο της πλακέτας		

Εγγύηση

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.



72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αγίνιο Πιερίας Ελλάς
www.olympia-electronics.gr
info@olympia-electronics.gr



Πιστούμε στην
Παράγουμε στην

ΕΛΛΑΔΑ



KLD-22/CBS/24V/ADR

KLD-30/CBS/24V/ADR

KLR-20/CBS/24V/ADR

KLD-30/CBS/24V/ADR , KLD-22/CBS/24V/ADR
& KLR-20/CBS/24V/ADR

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ



Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics ``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ``.

Περιεχόμενα συσκευασίας

1	Φωτιστικό
1	Εξάρτημα στήριξης σε τοίχο
1	Εξάρτημα στήριξης σε οροφή
1	Οδηγίες χρήσεως

Γενικά

- Οι εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης ή ελέγχου πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο με τον πίνακα GR-8600 μέσω της γραμμής ADR.
- Πρώτα ρυθμίστε την διεύθυνση πριν την εγκατάσταση. Για να διευθυνησιοδοτήσετε τη συσκευή ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Λειτουργίες διεύθυνσης


Για τις λειτουργίες διεύθυνσης ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του πίνακα ελέγχου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του πίνακα CBS GR-8600 για τον μέγιστο αριθμό φωτιστικών που μπορούν να διασυνδεθούν.

Πίνακας Διευθυνσιοδότησης


Διεύθυνση	Ρύθμιση Μικ/τών	Διεύθυνση	Ρύθμιση Μικ/τών
1	ON 1 2 3 4 5 6	17	ON 1 2 3 4 5 6
2	ON 1 2 3 4 5 6	18	ON 1 2 3 4 5 6
3	ON 1 2 3 4 5 6	19	ON 1 2 3 4 5 6
4	ON 1 2 3 4 5 6	20	ON 1 2 3 4 5 6
5	ON 1 2 3 4 5 6	21	ON 1 2 3 4 5 6
6	ON 1 2 3 4 5 6	22	ON 1 2 3 4 5 6
7	ON 1 2 3 4 5 6	23	ON 1 2 3 4 5 6
8	ON 1 2 3 4 5 6	24	ON 1 2 3 4 5 6
9	ON 1 2 3 4 5 6	25	ON 1 2 3 4 5 6
10	ON 1 2 3 4 5 6	26	ON 1 2 3 4 5 6
11	ON 1 2 3 4 5 6	27	ON 1 2 3 4 5 6
12	ON 1 2 3 4 5 6	28	ON 1 2 3 4 5 6
13	ON 1 2 3 4 5 6	29	ON 1 2 3 4 5 6
14	ON 1 2 3 4 5 6	30	ON 1 2 3 4 5 6
15	ON 1 2 3 4 5 6	31	ON 1 2 3 4 5 6
16	ON 1 2 3 4 5 6	32	ON 1 2 3 4 5 6

Μέθοδοι εγκατάστασης


Αποσυναρμολόγηση του φωτιστικού

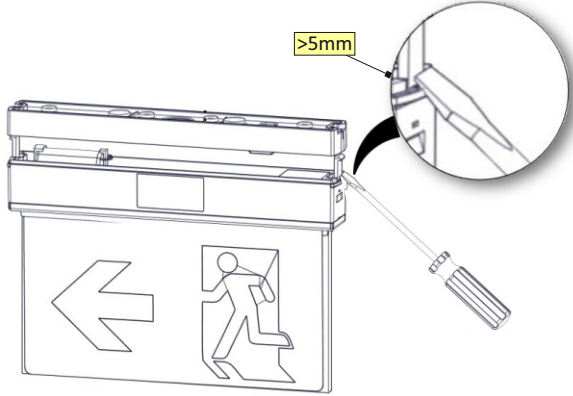


Επιτοίχια τοποθέτηση

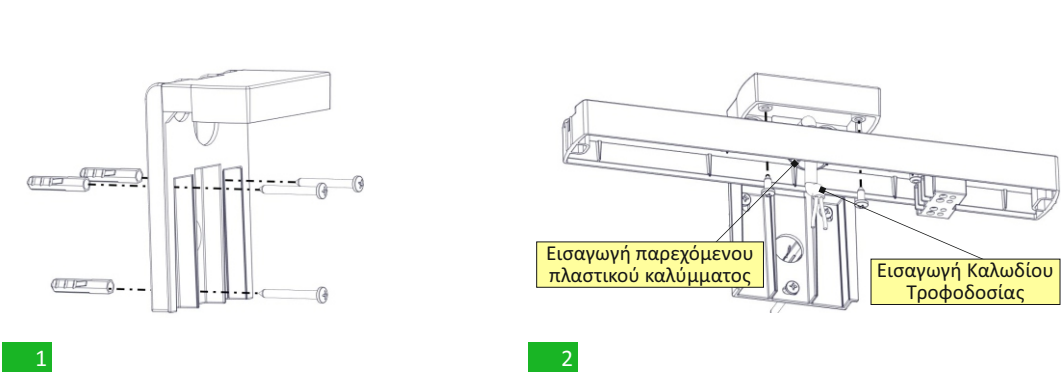


Κρεμαστή τοποθέτηση

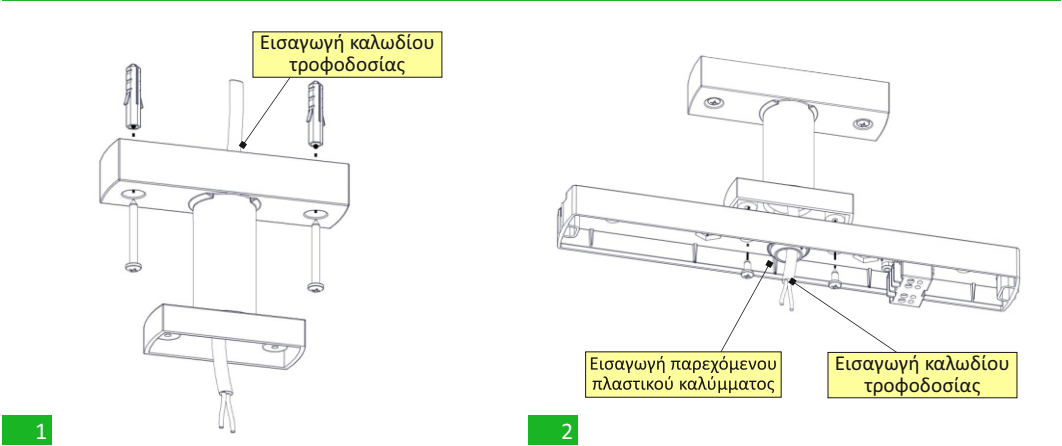


Τοποθέτηση οροφής

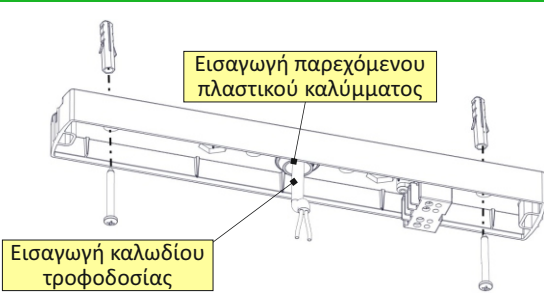

Έπειτα από την επιθυμητή τοποθέτηση ακολουθήστε τα βήματα που ακολουθούν

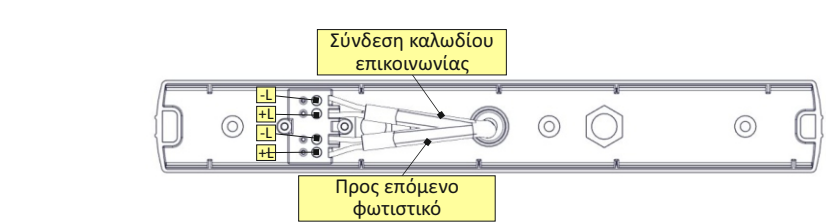


3

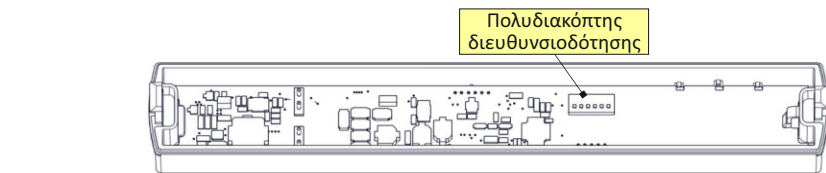

4

Συναρμολόγηση του φωτιστικού

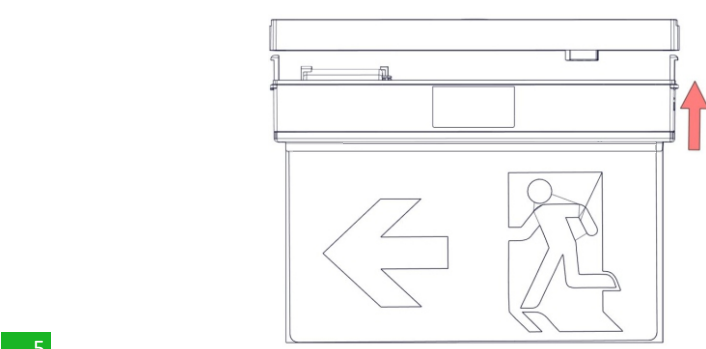

5

Εξαρτήματα τοποθέτησης (Κατόπιν παραγγελίας)

- A-2130: Εξάρτημα για απομακρυσμένη τοποθέτηση από την οροφή (1m)
- A-2131: Εξάρτημα για απομακρυσμένη τοποθέτηση από την οροφή (0,5m)
- A-2132: Εξάρτημα για απομακρυσμένη τοποθέτηση από την οροφή (0,25m)
- A-2133: Εξάρτημα για κάθετη στήριξη τοίχου
- A-2136: Εξάρτημα για κρεμαστή τοποθέτηση οροφής με ντίζα (2,5m)
- A-2520/PL: Βάση για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή