

## GR-2000/CBS ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (CBS)



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (για χαρακτηριστικά των LED δείτε στη σελίδα 2)

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	35-250V DC, 85-250V AC/50-60Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	1,55W / 1,78VA (PF: >0,87)
ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	Λευκά LED
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	125lm
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP40
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-30 έως 50 °C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 95%
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ABS/PC, PC
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	270 x 100 x 25 mm
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	260 γρ.
ΕΓΓΥΗΣΗ	3 χρόνια

### Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics `ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ`.

#### ΓΕΝΙΚΑ

Τα φωτιστικά αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου είναι απαραίτητος ο φωτισμός ασφαλείας. Κάθε φωτιστικό πρέπει να συνδέεται μόνιμα με τη τάση τροφοδοσίας.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ !!!


1. Κάθε εργασία εγκατάστασης, συντήρησης ή ελέγχου, πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

2. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο δίκτυο μέσω ασφάλειας ανάλογης με το συνολικό φορτίο ισχύος της γραμμής.

#### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για την εγκατάσταση του φωτιστικού ακολουθήστε την διαδικασία εγκατάστασης όπως περιγράφεται στην συνέχεια.

### Διαδικασία εγκατάστασης του φωτιστικού

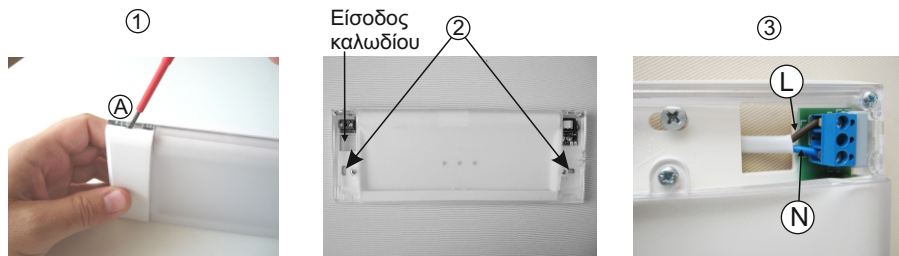

1. Για να εγκατασταθεί το φωτιστικό θα πρέπει να τοποθετήσετε ένα πλατύ καταβίδι στην περιοχή **A** ώστε να απαγκιστρωθεί ο πλαστικός γάντζος για να αφαιρεθεί το πλαστικό κάλυμμα όπως δείχνει η φωτογραφία. Κάντε το ίδιο και για το κάλυμμα στην άλλη πλευρά του φωτιστικού.

2. Χρησιμοποιήστε τα υλικά στήριξης που εμπεριέχονται στη συσκευασία, στα σημεία που δείχνουν τα βέλη για να τοποθετήσετε το φωτιστικό.

**Προσοχή!!!** Το φωτιστικό πρέπει να τοποθετηθεί, ώστε να συμπίπτει το καλώδιο τροφοδοσίας με την είσοδο καλωδίου του φωτιστικού.

3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη κλέμα **L** για τη φάση και **N** για τον ουδέτερο.

4. Επανατοποθετήστε με προσοχή τα πλαστικά καλύμματα που αφαιρέθηκαν στο βήμα 1, και το φωτιστικό είναι έτοιμο να συνδεθεί στο δίκτυο.

Σημείωση: LED= φωτοεκπέμπουσα δίοδος.  
**ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:**  
**Z:** Για κεντρική τροφοδοσία  
**1:** Ασφαλείας συνεχούς(\*)  
**G:** Πινακίδα ασφαλείας εσωτερικά φωτιζόμενη.

**Σημείωση!!** Εάν το φωτιστικό χρησιμοποιηθεί σαν πινακίδα σήμανσης τότε ο εγκαταστάτης θα πρέπει να συμπληρώσει, στο αυτοκόλλητο τεχνικών χαρακτηριστικών, το γράμμα **G**.

Z 1 G

(\*) Συνεχούς λειτουργίας: Το φωτιστικό ανάβει την πηγή φωτισμού, είτε υπάρχει τροφοδοσία από το δίκτυο είτε όχι.

Μη συνεχούς λειτουργίας: Το φωτιστικό ανάβει την πηγή φωτισμού, μόνον όταν έχει διακοπεί η τροφοδοσία από το δίκτυο.



*Η πηγή φωτός που περιέχεται σε αυτό το φωτιστικό θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του, ή ένα παρόμοια εξειδικευμένο άτομο .*

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Η πηγή φωτός δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ LED

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ LED	
GR-2000/CBS	
Κατασκευαστής	Olympia Electronics A.E.
Αριθμός μοντέλου	1910183
Περιοχή τάσης λειτουργίας	8,5-10,5V DC
Ονομαστική ισχύς	980mW
Συνδέσεις	Μόνιμη σύνδεση καλωδίων
Θερμοκρασία (tc)	47 °C μέγιστο σε οποιοδήποτε σημείο της πλακέτας

#### ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.

#### ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης

T.K. 60300 T.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς

[www.olympia-electronics.gr](http://www.olympia-electronics.gr)

[info@olympia-electronics.gr](mailto:info@olympia-electronics.gr)