

BS-528

Πινακίδα σήμανσης γενικής χρήσης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	12 ή 24V DC
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ	140mA
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	6 κόκκινα Led υψηλής φωτεινότητας
ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ	εσωτερικό buzzer 80dB
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP 30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61547, EN 55015
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0 έως 60 °C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 95% σχετική υγρασία
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ	340x170mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	350x200x25mm
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	850gr.
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 χρόνια

**Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics
"ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ".**

ΓΕΝΙΚΑ

Το μοντέλο BS-528 αποτελεί ένα από τα μέσα ένδειξης, σε περίπτωση ενεργοποίησης δίνει ηχητική σήμανση με το εσωτερικό buzzer που διαθέτει και οπτική σήμανση με την φωτεινή πινακίδα. Η φωτεινή οθόνη αποτελείται από plexy glass στο οποίο υπάρχει χαραγμένο το σχήμα της οθόνης και το φως το οποίο προέρχεται από το πάνω μέρος του φωτιστικού διαθλάται φωτίζοντας την οθόνη.

Η οθόνη γίνεται ορατή μόνο σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος, τότε αναβοσβήνει έντονα και ηχείτο ενσωματωμένο buzzer που διαθέτει για να πληροφορήσει το πλήθος του κόσμου που υπάρχει στο χώρο.



Σχεδιάστηκε για να προσφέρει νέα, μοντέρνα αισθητική και τοποθετείται σε χώρους όπου απαιτείται σωστή καθοδήγηση και πληροφόρηση του κοινού.

Η τοποθέτηση γίνεται σε εμφανές σημείο κρεμαστό ή επιτοίχιο ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου. Μέσα στην συσκευασία του περιέχει όλα τα απαιτούμενα υλικά για την τοποθέτησή της στην οροφή ή στον τοίχο. Στα δύο σχήματα που ακολουθούν φαίνονται δύο τρόποι τοποθέτησης.

Για την σύνδεσή του στα 12V DC θα πρέπει να συνδέσουμε το "καφέ + 12V" της κλέμμας στο "+" της τροφοδοσίας και το "μπλε -" της κλέμμας στο "-" της τροφοδοσίας.

Για την σύνδεσή του στα 24V DC θα

πρέπει να συνδέσουμε το "κίτρινο + 24V" της κλέμμας στο "+" της τροφοδοσίας και το "μπλε -" της κλέμμας στο "-" της τροφοδοσίας.

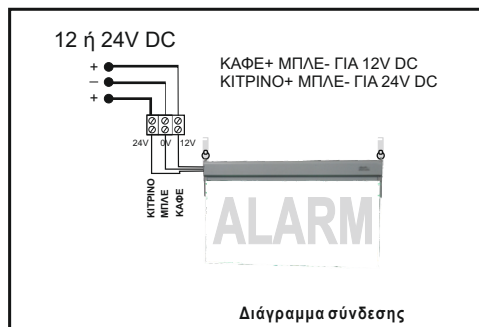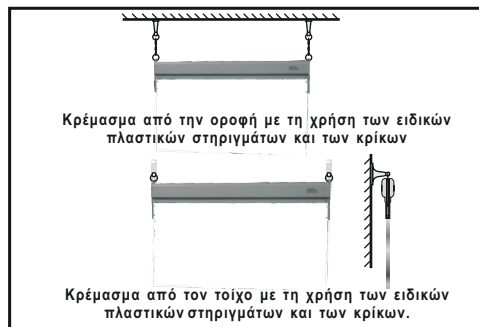

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς

www.olympia-electronics.gr

info@olympia-electronics.gr